

Sales Promotion



製品総合カタログ

経 歴 書

ムサシ工業株式会社は、食品製造用機器、工具、部材等の総合メーカーです。大手食品、乳業、アイスクリームメーカーを始め、全国の食品製造・加工メーカーの工場に、食品専用ホースや清掃ブラシ、パッキンやクリーンルーム用カーテンなど、食品作りに関わる多彩な製品を提供しています。

- | | |
|-----------|---|
| ■ 商 号 | ムサシ工業株式会社 |
| ■ 資 本 金 | 1,000万円 |
| ■ 本 社 | 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸7 152 |
| ■ ホームページ | http://www.msk-musasi.co.jp |
| ■ 配送センター | 足 立 区 |
| ■ 業 務 目 的 | 1. 各種ブラシ、ホース、ベルト、パッキングの製造及び販売
2. 清掃用品具の販売
3. 梱包用品具の販売
4. 事務用品具の販売
5. 建設機械、水質再生機械及びこれらの部品工具類の販売及びリース
6. 不動産業
7. 金融業
8. 家具類の販売
9. プラスチックの成型及び販売
10. 建築物の各種設備機器の点検・保守管理請負業務
11. 建築物及び附属設備の営繕工事請負業務
12. 空調・電気、水道設備工事請負業務
13. 消防設備点検防火対象物の定期点検請負業務
14. 毒物劇物一般販売業
15. 前各号に附帯する一切の業務 |
- 登録番号 第3129970001号

主たる取引先

日本コカコーラ株式会社
全国コカコーラボトリング株式会社
明治乳業株式会社 本社生産部品質管理課
本社指定全国工場及び関連会社
森永乳業株式会社 生産部品質管理課
本社指定全国工場及び関連会社
日本ミルクコミュニティ株式会社
本社指定全国工場及び関連会社
雪印乳業株式会社
全国酪農協同組合連合会(JM)全国工場
協同乳業株式会社 生産部品質管理課
本社指定全国工場及び関連会社
江崎グリコ株式会社
グリコ乳業株式会社 全国工場
小岩井乳業株式会社
カルビス株式会社
コーシン乳業株式会社
中沢フーズ株式会社
古谷乳業株式会社
タカナン乳業株式会社
よつ葉乳業株式会社
日高乳業株式会社
トモエ乳業株式会社
日本酪農協同株式会社
全農(全国農業協同組合JA)
(株)ジェイエイビレッジ佐賀
榛名酪農協同組合連合会

株式会社ヤクルト本社 全国工場
株式会社ロッテ
株式会社ロッテアイス
ホクレン農業協同組合連合会
ニシラク乳業株式会社
三原郡酪農農業協同組合
オハヨー乳業株式会社
キリンビール株式会社
アサヒビール株式会社
サッポロビール株式会社
サントリー株式会社
サントリーフーズ株式会社
筑波乳業株式会社
エムケーチーズ株式会社
味の素株式会社
キュービー株式会社
マンズワイン株式会社
キッコーマン株式会社
ヤマサ醤油株式会社
キノエネ醤油株式会社
正田醤油株式会社
マルコメ株式会社
山高味噌株式会社
協和発酵キリン株式会社
株式会社 帝国ホテル
理研ビタミン株式会社
株式会社 マルハニチロ食品

日清食品株式会社
株式会社 不二家
森永スナック食品株式会社
木村屋総本店株式会社
第一屋製パン株式会社
日糧パン株式会社
山崎製パン株式会社
敷島製パン株式会社
株式会社 銀座コージーコーナー
株式会社 スイートガーデン
株式会社 シャトレーゼ
株式会社 洋菓子のヒロタ
ママーマカロニ株式会社
有限会社 島田屋製菓
月島食品工業株式会社
株式会社 桃屋
富士フィルム株式会社
横浜ゴム株式会社
ホッピービバレッジ株式会社
静岡ジェイエイフーズ株式会社
株式会社 栃木ミツカン
長谷川香料株式会社
大洋香料株式会社
高砂香料工業株式会社
増田香料株式会社
潮物産株式会社 他各社
(順不同)

目次 Table of Contents

1. ホース部門

1. 完全食品用MSKサクションホース(軟質性)
2. ①. 完全食品用MSK耐熱サクションホース(軟質性)ワイヤー入り・高圧加締め
②. 完全食品用脱塩ビMSKサクションホースワイヤー入り
3. ①. 完全食品用脱塩ビMSKクリーンサクションホース
②. 完全食品用非塩ビMSKブレードホース
- 4 ①. シリコンブレードホース
②. シリコンブレードホース耐熱・ワイヤー入り
5. 完全食品用デリバリーゴムホース(ワイヤー入り)
6. ①. 完全食品用スチームホース
②. TPM対策商品(ハンドバルブ、黄マーク握り取手)
7. 完全食品用ステンレスフレキシブルホース(シリコン外装補強カバー)
8. ホースアップワンタッチガイド

2. 洗浄用ブラシ部門

9. SANITATION用 洗車ブラシ
10. 各種配管用ブラシ
11. SANITATION用 各種洗浄用ブラシ・スコッチブライト

3. 樹脂製品設計・加工部門

12. サニタリーパッキン&Oリング各種
13. 特殊ゴム加工&焼付け直し
14. ①. ワンタッチ式 洗堰機・充填用部品
②. バルブ用ステム弁棒パッキン直し
③. ロールブラシの巻き直し

4. ステンレス製品設計・加工部門

15. ウルトラパルス式 ストレーナー・マグネット
16. ステンレスストレーナー修理
17. MSK液体・粉粒体用マグネットフィルター
18. ①. カッターソー(刃物)
②. コンベアー・食品用ベルト
19. ①. 殺菌機用プレート式熱交換機ヒーター板 洗浄
②. 殺菌機用プレート式熱交換機プレートパッキン
20. エアーシャワー用フィルター・洗缶機&各種輸送缶
21. サニタリーパイプ継手・配管製作設計1.


5. 食品産業・工業用品部門

22. 食品用無菌潤滑剤ニューMSK630HG
23. 耐水性食品用潤滑剤ニューMSK634HO
24. ステンレス用洗浄光沢剤 ビューティクリーン
25. 脱塩ビ食品用クリーンブースカーテン
26. バルブ用断熱ホットカバー
27. 圧力計・温度計・はかり 製品一覧
28. シートシャッター
29. 各種消毒器製品一覧
30. 各種洗浄用ブラシ
31. ハンドブラシ
32. ウォーターブラシ・デッキブラシ
33. ビンクリーナー
34. フロアブルーム・スクイージー
35. バケツ
36. ハンドル・スクレーパー
37. ①. 荷崩れ防止器具／バロンスポール
②. 食品用インク材使用、印刷用ゴムローラー
38. 苛性ソーダ・工業用各種洗剤／ストレッチフィルム
39. サニタリーパイプ継手・配管製作設計2・SMC他各種製品・ハイカプラ
40. SMC他各種製品メーカー、一覧

■完全食品用MSKサクショホース

(軟質性)

安全データシート
(MSDS)有り

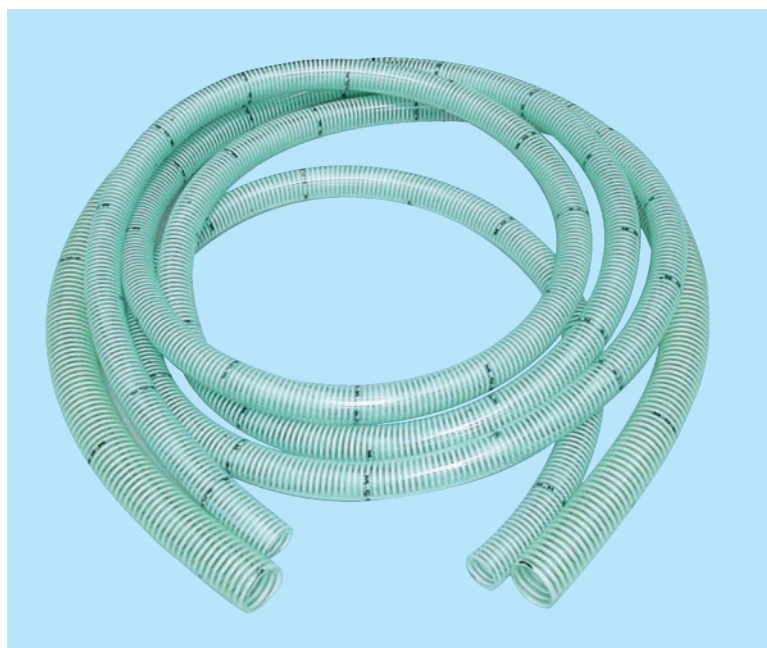

■当社独占販売

製造工程
当社より
↓
ユーザーへ
直接販売製品

30年以上にわたり大手食品工場に実績があるホースです。

食品用「MSKサクショホース」は従来の食品用サクショホースと異なり耐薬品性・柔軟性に優れています。

発ガン性物質DOA・酸化防止剤BHT・フタル酸エステル・フェノール他を含まない画期的な新型サクショホースです。

食品衛生法（厚生省告示第20号）の規格に完全合格したムサシ工業(株)の特製新型サクショホースとして生産発売されている他社に例のみないホースです。
(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しております。)

- 食品用サクショホースはCIP洗浄温度は連続使用の場合65℃です。(解放にて)
- 高温使用の場合は耐熱用MSKサクショホースワイヤー入りがあります。(使用温度80℃ 30分以内解放にて)
- この食品用サクショホースは、明治乳業(株)、森永乳業(株)、日本ミルクコミュニティ(株)、雪印乳業(株)、ロッテ(株)、グリコ乳業(株)、協同乳業(株)、日本酪農協同(株)、小岩井乳業(株)、タカナシ乳業(株)、四つ葉乳業(株)、ハーゲンダッツジャパン(株)、南日本酪農協同(株)、農協乳業(株)、ダノンジャパン(株)、(株)ヤクルト本社、カルピス(株)、JM、JA、日本コカコーラ(株)本社、各工場
ビール、清酒、ウィスキー、焼酎、ワイン、醤油、ソース、食用油、香料、液糖、食用酢、砂糖、製粉、牛乳、マヨネーズ、バター、マーガリン、チーズ、ヨーグルト、デザート、プリン、アイスクリーム、乳酸菌飲料、珈琲飲料、乳飲料、豆乳飲料、清涼飲料、缶飲料、缶詰、製パン、製菓ケーキ、チョコレート、ガム、蕎麦、うどん、漬物、豆腐、米飯加工、寿司ロボット、おにぎりロボット
養殖魚工場、食肉ハム加工、加糖、化学、製薬、他各工場で使用して頂いております。

呼びサイズ m/m	内 径 m/m	外 径 m/m	重 量 kg/m	常用圧力 MPa
25	25.4	31.4	0.32	0.4
32	31.8	37.8	0.40	0.3
38	37.6	44.4	0.50	0.3
50	50.3	58.6	0.84	0.3
65	63.5	72.5	1.20	0.3
75	76.2	87.0	1.70	0.3
100	101.6	115.2	2.90	0.3

54-110-0-1452
ムサシ工業株式会社
品質 54.17 077 0

品質管理部検査員
品質検査員: 品質検査員(品質検査員)に署名(署名)
品質検査員: 品質検査員(品質検査員)に署名(署名)
品質検査員: 品質検査員(品質検査員)に署名(署名)
品質検査員: 品質検査員(品質検査員)に署名(署名)

証 明 書
食料衛生の原料についての試験結果は下記のとおりであることを証明します。

品 名: MSKサクショホース
試験項目: 食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)
試験方法: 食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)
試験年月日: 昭和45年7月27日
試験結果: 合格

試験項目	試験結果
DOA	検出せず
BHT	検出せず
フタル酸エステル	検出せず
フェノール	検出せず

(注) 上記試験結果は食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)の試験方法によるものである。

品 名: MSKサクショホース
試験項目: 食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)
試験方法: 食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)
試験年月日: 昭和45年7月27日
試験結果: 合格

試験項目	試験結果
DOA	検出せず
BHT	検出せず
フタル酸エステル	検出せず
フェノール	検出せず

(注) 上記試験結果は食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)の試験方法によるものである。

品 名: MSKサクショホース
試験項目: 食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)
試験方法: 食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)
試験年月日: 昭和45年7月27日
試験結果: 合格

試験項目	試験結果
DOA	検出せず
BHT	検出せず
フタル酸エステル	検出せず
フェノール	検出せず

(注) 上記試験結果は食品衛生法(厚生省告示第20号)に規定(規定)の試験方法によるものである。

■完全食品用MSK耐熱サクションホース

(軟質性)ワイヤー入り



安全データシート
(MSDS)有り

ご希望により
金具高圧加締め
致します。



ホース部門

特長

- ステンレスワイヤーが補強していますので、高温(最高80℃・20分開放にて)での使用に耐えます。
- 軽量でフレキシブル性に優れ、取り扱いが容易です。
- 食品衛生規格(厚生省告示第20号)に適合しています。(但し、油脂及び油脂性食品に対する溶出試験は除外しています。)
- 内面樹脂の可塑剤にフタル酸エステルを使用しておりません。

用途

牛乳、ヨーグルト、プリン、デザート飲料、ビール、アルコール、清酒類、飲料水、醤油、味噌、ソース、酢、調味料類、茶類等他

呼び	内径 ()	外径 ()	肉厚 ()	標準 質量 (g/l)	許容 圧力 常温 (MPa)	許容 曲げ半径 常温 ()	許容 圧力 60℃ (MPa)	許容 曲げ半径 常温60℃ ()	許容 圧力 80℃ (MPa)	許容 曲げ半径 常温80℃ ()
25	25.4	32.6	3.6	500	0.30	160	0.20	200	0.10	300
32	31.8	39.8	3.8	650	0.30	180	0.20	300	0.10	400
38	38.2	46.2	4.0	820	0.30	200	0.20	360	0.10	480
50	50.8	61.6	5.4	1,450	0.30	300	0.20	500	0.10	600
65	63.5	76.0	6.3	2,080	0.30	400	0.20	700	0.10	1,100
75	76.2	90.2	6.9	2,720	0.30	600	0.20	1,300	0.10	1,600

■完全食品用脱塩ビサクションホース(ワイヤー入り)

※脱塩ビ ワイヤー入り・高圧加締め

※当社特殊高圧用金具加締め

圧力がかかった場合、竹の子金具が抜けてしまい、火傷や薬品がかかり、事故の原因になります。

高圧加締め方式により、金具が抜ける心配はありません。

安全データシート
(MSDS)有り

ご要望に応じて
**IDF袋ナット・ヘルール
雄ネジ・カムロック他
承ります。**



内径×外径 ()	使用圧力 ^{※2} MPa(kgt/-)	定尺重量 .../巻	定尺 m	最小曲げ半径 ホース内径の	梱包	価格 円/m	着色
25×32	-0.1~0.1(-1~1)	23	50	約7倍	フィルム巻		乳白
32×41	-0.1~0.1(-1~1)	28	40	約10倍			
38×47	-0.1~0.1(-1~1)	34	40	約10倍			
51×62	-0.1~0.1(-1~1)	58	40	約10倍			

□使用温度範囲:-5~60℃

□材質ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂

※SUS金具、IDFナット、ヘルール、ネジシート他特殊金具製作可能です。

■脱塩ビMSKクリーンサクショホース

完全食品用《 NONE.P.V.C!! 》

安全データシート
(MSDS)有り



	38 mm	50 mm
内 径 ()	37.8	51.0
外 径 ()	46.4	60.8
肉 厚 ()	4.3	4.9
標準質量 (kg/l)	545	718
許容圧力 (Mpa)	0.3	0.3
耐負圧力 (Mpa)	-0.10	-0.10
許容曲げ半径温度 ()	215	435

(定尺：20m・30m・50m)

- シリコン材+スチレン系材料の為、柔軟性があり(可塑剤を含まない)耐アルコールが良好な非常に軽量で柔らかく、取扱いが容易な画期的《脱塩ビ MSKクリーンサクショホース》です。
- 耐寒性に優れていますので、-50℃でも柔軟性があります。
- 酸・アルカリに強く、カビが生えないホースです。
- 燃焼時に塩化水素、他有害ガスやダイオキシン等の有害物質を発生しません。
- 耐熱性に優れ、80℃の温水洗浄0.1Mpa以下・30分以内が可能です。
- 食品衛生規格(厚生省告示第20号)に適合します。


(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しております。)

このホースは
当社オリジナルの
オーダー商品です。
他社には取扱いが
ありません。

1.5 S 定価 ¥5,800円 卸 ¥
2.0 S 定価 ¥6,800円 卸 ¥

■非塩ビMSKブレードホース

完全食品用《 NONE.P.V.C!! 》

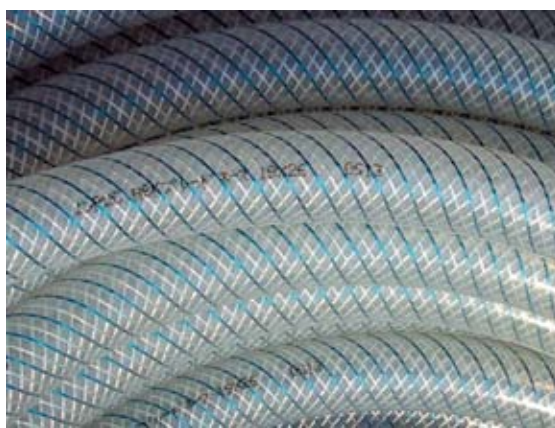

内径×外径 ()
12×18
15×22
19×26
25×33
32×41
38×48
50×62

水道水や井戸水には微量でも塩素が入っております。この水を使用して、器具や部品、タンク類などの洗浄又、塩素殺菌などに使用しますと、塩素と塩ビ系ホース(例…テトロンブレードホース・カラー色ホース)が化学反応を起こし、異臭や味覚などに影響する可能性があります。

- 当社の新非塩ビMSKブレードホースは、油脂性食品の使用が可能の他、牛乳・ヨーグルト・プリン・缶飲料・デザート飲料・ビール・アルコール・醤油・ソース・マヨネーズ・粉体・薬品・化粧品・香料他あらゆる食品に使用可能です。

※特性…可塑剤を含まない、ノンオイルタイプです。

- 内層が三重層にて制作しております。
(内面…オレフィン系樹脂・中面…スチレン系エラストマー・外面…ポリスチル系)
- 非塩ビMSKブレードホースは、燃焼時ダイオキシン他、有害物質、毒性が発生致しません。
- 食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しております。

■シリコンブレードホース

(-30℃~+150℃ 半透明)

安全データシート
(MSDS)有り



内 径 ()	外 径 ()	常用圧力 (Mpa)	定 尺 (l)
4.8	10.6	1	20
6.3	12.3	1	20
7.9	14.3	1	20
9.5	16.5	1	20
12.7	20.1	0.5	10
15.9	24.1	0.5	10
19	28.2	0.5	10
25.4	35.6	0.5	10
32	43.8	0.5	10
38.1	50.7	0.5	10
50	50.8	0.5	6

ホ
ー
ス
部
門

■シリコンブレードホース

耐熱・ワイヤー入り (半透明)



高温150℃バキュームOK、-30~150℃

※食品用ホース

各種食品・飲料水等のデリバリー用ホース
(耐熱バキューム用ホース)

牛乳、乳酸菌飲料、珈琲飲料、ヨーグルト、デザート、プ
リン、清涼飲料、アイスクリーム、ビール、清酒、ウイ
スキー、焼酎、醤油、ソース、豆乳、食用油、食用酢、製粉

特長

《つぶれに強い》
高温(150℃)での圧送、バキュームOK
《FDA規格適合品》
食品用途に安全・安心
《耐熱・耐寒性》
-30℃~150℃の広い範囲で使用可能
《耐圧性》
独自補強構造(NTS構造)で継手付近
での糸抜けパンクがなく信頼性アップ
《透明性》
透明で流体の確認ができて安心

主材質/シリコンゴム
補強材/ポリエステル糸 SUS304コイル)

ご希望により
ワイヤー入り・高圧加締め
承ります!

内径×外形 ()	使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (℃)	定尺重量 (.../巻)	定尺 (l)	最小曲げ半径 ()
19.5×28.5	-0.1~0.7	-30~150	4.7	10	120
25.4×35.5	-0.1~0.7		7.0	10	180
32 ×43.5	-0.1~0.7		10.0	10	225
38.1×50.5	-0.1~0.7		12.5	10	280
50.8×64.5	-0.1~0.3		8.5	5	390

※ご希望サイズ・長さ・金具御連絡下さい。御見積り致します。

■完全食品用デリバリーゴムホース(ワイヤー入り)

CIP 食品用

殺菌乳用高熱耐圧ホース 完全無味無臭

CIPに使用可、

牛乳・液糖・砂糖・製粉などに使用出来ます。



●使用目的

牛乳・乳酸菌飲料・コーヒー飲料・清涼飲料水
コーラ飲料・液糖・砂糖・小麦粉・製粉・醤油
ビール・ワイン・酒・ウィスキー
※食肉加工品などの食材にも使用出来ます。

安全データシート
(MSDS)有り

CIP・温水・水・液状苛性ソーダ(弱性)・硝酸(弱性)・洗浄用水など
蒸気洗浄に使用可能。

※38 ・50 ・65 ・75 ・100 は1mより20m迄受注生産

SUS金具、IDF袋ナットタイプ、ネジシートタイプ、ヘルールタイプ他、
特殊金具製作。

使用温度 150℃まで使用可能 高圧ホース加締め止め

●御一報頂ければ格安に新規で製作の
御見積り致します。

■完全食品用スチームホース



安全データシート (MSDS)有り



白布巻きスチームホース

食品用スチームホースは従来の黒色スチームホースと異なり、ゴム独特の異臭が無く食品の流体にも使用できる最高品質の食品用ゴムを使用し厚生省告示 第85号・370号に合格しています。発がん性物質、DOA・PCB・酸化防止剤・BTH・フタル酸・ジオクテル・カドニウム鉛・フェノール・ホルムアルデヒド・亜鉛、過マンガン酸カリウム消費量等にクリアした最高級の素材を使用した、有害物質を全く含まない画期的なスチームホースです。汚れが目立たない表面ブルーの外周ゴムはセミ耐油性のもので工場用の油脂に強度な耐久性を発揮します。また、バター・マーガリン・アイスクリーム・食品用油脂類などの製造工場などには表面・内面・白色の白布巻き完全耐油性スチームホースなどもあります。

内面の白色ゴムは従来の黒色ゴムホースで成し得なかった完全食品用の材質で耐熱・耐薬品性に強く、無味無臭ですから安心してご使用頂けます。

この製品は、明治乳業⑭、森永乳業⑭、日本ミルクコミュニティ⑭、雪印乳業⑭、ロッテ⑭、グリコ乳業⑭、協同乳業⑭、日本酪農協同⑭、小岩井乳業⑭、タカナシ乳業⑭、四つ葉乳業⑭、ハーゲンダッツジャパン⑭、南日本酪農協同⑭、農協乳業⑭、ダノンジャパン⑭、⑭ヤクルト本社、カルピス⑭、JM、JA、日本コカコーラ⑭本社、各工場
ビール、清酒、ウイスキー、焼酎、ワイン、醤油、ソース、食用油、香料、液糖、食用酢、砂糖、製粉、牛乳マヨネーズ、バター、マーガリン、チーズ、ヨーグルト、デザート、プリン、アイスクリーム、乳酸菌飲料、珈琲飲料、乳飲料、豆乳飲料、清涼飲料、缶飲料、缶詰、製パン、製菓ケーキ、チョコレート、ガム、蕎麦うどん、漬物、豆腐、米飯加工、寿司ロボット、おにぎりロボット養殖魚工場、食肉ハム加工、加糖、化学製薬、他各工場で使用して頂いております。

■TPM 対策商品

●ハンドバルブ・黄マーク握り取手



★安全マーク確認ヨシ!!

★火傷予防マーク確認ヨシ!!

安全黄マークを付ける事により火傷を防止します。

◆サイズ

16 用 10m・20m・30m～100m

19 用 10m・20m・30m～100m

25 用 10mから80m迄

●節水用ハンドバルブ



16・19・25 用
食品用テフロン加工品を
特別に受注生産しております。

当社オリジナルのオーダー商品です。他社には取扱いがありません。流体の開閉はワンタッチなので、片手での作業が可能になりました。

白布巻き・表面完全耐油

(16・19・25)×20m巻きも受注オーダーにて製作致します。

安全黄マークは明治乳業⑭の指定です、全国各工場指定品に付きご使用頂いております。この商品を全国各工場様にご使用頂きたく、安全商品としてお奨め致します。

■完全食品用ステンレスフレキシブルホース

安全データシート
(MSDS) 有り

現場使用例



■内面テフロン入りシリコン外装補強カバー

ステンレスフレキシブルホース用

TPM 対策商品

- シリコン外装補強カバーを付ける事により、古くなって出来るSUSのバリから手の怪我を防止します




※御一報頂ければ、どの様なサイズも製作致します。

- ① SUSフレキホース
- ② SUSフレキホース内面テフロン(ストレートorジャバラ式)
- ③ SUSフレキホースシリコン外装補強前
- ④ SUSフレキホースシリコン外装補強後

※ジャバラ式・ストレート式
IDF金具・ヘルール式
CIP用・蒸気用・苛性ソーダ用
などご指示下さい。

HACCP製造工程対策商品

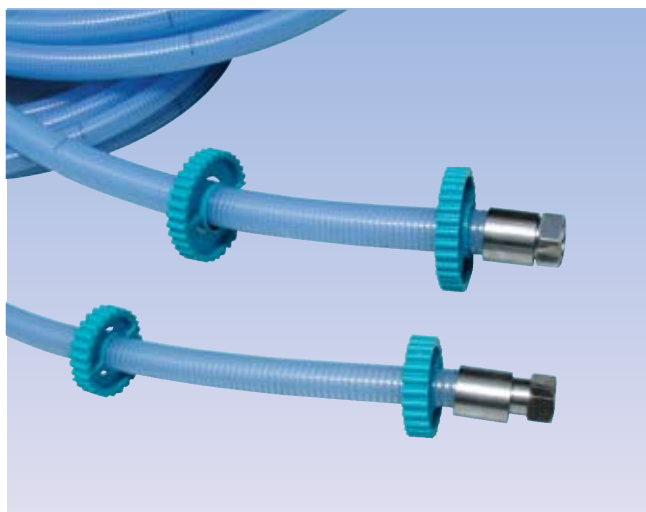

完全食品用 塩ビMSKクリーンサクショホース取付使用例



現場使用例

サ イ ズ 表	型 番
完全商品用MSKサクショホース38mm用	S1.5
完全商品用MSKサクショホース50mm用	S2
完全商品用MSK耐熱サクショホース ワイヤー入り38mm用	SW1.5
脱塩ビMSKクリーンサクショホース38mm用	SW1.5
完全商品用MSK耐熱サクショホース ワイヤー入り50mm用	SW2
脱塩ビMSKクリーンサクショホース50mm用	SW2
完全商品用デリバリーホース ワイヤー入 38mm用	D1.5
完全商品用デリバリーホース ワイヤー入 50mm用	D2

- 耐衝撃材樹脂の為、非常に強度に優れています。
- ワンタッチ式の為、容易に取り付けが出来ます。
- 軽量樹脂の為、非常に軽くて移動しやすい。

※ 装着する事によるメリット

- ① 総合衛生管理 製造過程
ホースの外表面が地面に直接触れる事がなく、雑菌が付かない。
受入・殺菌・調合・他製造過程に最適。
- ② ホースがいたみにくい(ホースが長持ちする)＝コスト削減。
- ③ ホースを引っ張る際、地面との接地面が大幅に少なくなり移動しやすい。
- ④ 洗浄しやすく汚れにくい。

※注意点!! 他社のホースには、サイズが異なりますので装着不可能です。

HACCP対応

従来、弊社の形状記憶ナイロンはビンが大流行した際、大手ビール工場・大手飲料工場・大手清酒工場、大手牛乳工場の瓶の内洗ブラシとして全国の工場様にお世話になりました。その形状記憶ナイロンブラシの毛材を洗車ブラシに応用し使用しております。内洗ブラシは1分間に180～240回転し、洗剤、アルカリと過酷な条件のもとで耐アルカリ・耐摩耗、耐熱温度に長年に渡りクリアして来た商品ですので今回その形状記憶ナイロンの毛材で、洗車ブラシ、パイプブラシなど商品化しました。よって、過酷な条件の元での毛材ですので安心してご使用下さい。

<食品用洗車ブラシ>



- *①～③
⑥ ⑦
全長390mm
- *④ ⑤
全長430mm
- *⑤～⑦
形状記憶
耐熱・耐摩耗
白ナイロン使用



⑧洗車ブラシ白柄 白色
⑨洗車ブラシ緑柄 白色
PP使用 使用温度60℃以下

- ①洗車ブラシ緑柄TX緑色 ③洗車ブラシ青柄TX青色
- ②洗車ブラシ赤柄TX赤色 ④洗車ブラシ黄柄TX黄色
- (耐熱温度130℃)

- ⑤洗車ブラシ黄柄TX白色 ⑦洗車ブラシ青柄TX白色
- ⑥洗車ブラシ赤柄TX白色
- (耐熱温度130℃)

手植え洗車ブラシ



透明ポリカーボネイト柄
植込線SUS

白ナイロン耐熱・耐摩耗
形状記憶使用

- ⑩木柄洗車ブラシパキン500mm/ L
- ⑪手植洗車ブラシ塩ビ台黒ナイロン
- ⑫ユニバーサルU型1行
ナイロン、又はスチール・SUS



■各種配管用ブラシ

HACCP対応



洗浄用
ブラシ
部門

サニタリー

- ① ノズルブラシ 8×80×200 0.15白TX
- ② 三角型ノズルブラシ 4×16×80×400 0.15白TX
- ③ ノズルブラシ 15×80×400 0.15白TX
- ④ 先毛付ノズルブラシ 15×80×450 0.2白TX
- ⑤ 先毛付三角型ノズルブラシ 15×25×80×450 0.2白TX

サニタリー

- ⑥ ベンドパイプブラシ(赤柄) 50×300×650 0.4赤TX
- ⑦ ベンドパイプブラシ(黄柄) 50×300×650 0.4黄TX
- ⑧ ベンドパイプブラシ(黄柄) 50×300×650 0.4白TX
- ⑨ ベンドパイプブラシ(青柄) 50×300×650 0.4青TX
- ⑩ ベンドパイプブラシ(緑柄) 50×300×650 0.4緑TX


サニタリー

- ⑪ L棒パイプブラシ(赤柄) 40×150×450 0.4赤TX
- ⑫ L棒パイプブラシ(黄柄) 40×150×450 0.4黄TX
- ⑬ L棒パイプブラシ(黄柄) 40×150×450 0.4白TX
- ⑭ L棒パイプブラシ(青柄) 40×150×450 0.4青TX
- ⑮ L棒パイプブラシ(緑柄) 40×150×450 0.4緑TX

サニタリー

- ⑯ チューブブラシ 80×130 青、赤、黄、白、緑 TX
- ⑰ チューブブラシ 50×120 延長ジョイント希望長さ指示下さい。
- ⑱ チューブブラシ 100×120
- ⑲ 先毛付手洗いブラシ 180ml 200ml 300ml 1ℓ
- ⑳ 先毛付手洗いブラシ黄 500ml 900ml 18ℓ 《単位:mm》

※パイプブラシのご注文は、お客様のご用途、ご要望により
各サイズ・各種類を製作させていただきます。
全てオーダーメイド品です。



■ A (径) × B (毛付) × C (全長) + プラ柄

例: ベンドパイプブラシ(緑柄) 50×300×650 針金は10#です

●毛の材質

馬毛、豚毛、山羊毛、白ナイロン、黒ナイロン
形状記憶、耐熱、耐摩耗ナイロン
赤、青、黄、緑、ポリエステル材

※全長10まで出来ます。

■ 各種洗浄用ブラシ&スコッチブライト

SANITATION用 HACCP対応



- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ①ユニバーサルブラシ スペア真鍮 白NY | ⑨束子 赤色(大・中・小) |
| ②ユニバーサルブラシ スペア真鍮 | ⑩束子 黄色(大・中・小) |
| ③ユニバーサルブラシ スペアSUS | ⑪束子 緑色(大・中・小) |
| ④ユニバーサルブラシ スペアワイヤスチール | ⑫束子 青色(大・中・小) |
| ⑤ユニバーサルブラシ スペア本毛 | ⑬束子 白色(大・中・小) |
| ⑥ユニバーサルブラシ スペアグリーンワイヤ柄付 | ⑭束子 黒色(大・中・小) |
| ⑦ユニバーサルブラシ1行 ナイロン青色プラ柄 | ⑮スコッチブライト 茶色 (150mm・230mm) |
| ⑧ユニバーサルブラシ1行 ナイロン黄色プラ柄 | ⑯スコッチブライト 緑色 (150mm・230mm) |
| | ⑰スコッチブライト グレー (150mm・230mm) |


洗瓶機用ブラシ類



- ① 1ℓ・1.8ℓ・2ℓ用白ナイロンTX内洗ブラシ
- ② 180ml・200ml・清涼罐内洗ブラシ
- ③ 三菱重工内洗チューブ袋ネット座金
- ④ グンゼ内洗チューブブラシ
- ⑤ グンゼ内洗チューブブラシ
- ⑥ 80cc・90cc・180cc・200cc用牛乳罐内洗ブラシ
- ⑦ 80cc・90cc・180cc・200cc用牛乳罐内洗ブラシ
- ⑧ 500cc・750cc・900cc用大型牛乳罐内洗ブラシ
- ⑨～⑩ グンゼ株用内洗案内コップ(ファンネル)
- ⑪～⑫ グンゼ株、渋谷工業株アンカーサーブスピンル
アンカーサーツメ・アンカーサーカップリングセット




- ①～⑤
T型SUS柄自在ボーキ
320幅×1360mm/L
- ⑥～⑩
T型SUS柄自在ボーキ
455幅×1360mm/L

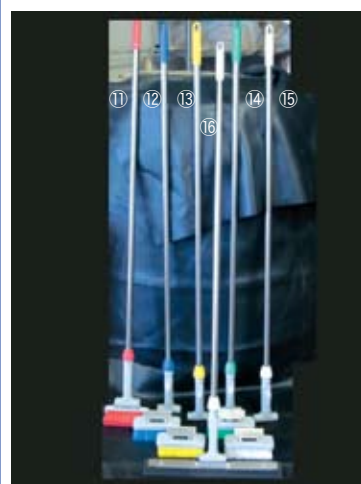

- ⑪～⑮
デッキブラシSUS柄
170幅×1460mm/L
- ⑯水切りSUS柄
460幅×1460mm/L
(スペア有り)

- ⑰～⑳ チリトリ 340幅×33奥行×50高さ

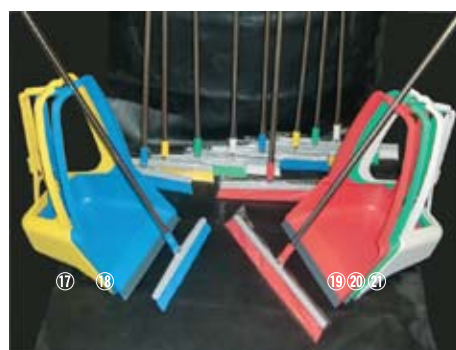

御一報頂ければ、
ご要望に応じて
各サイズ製作致します。

- ① 動力用180cc 200cc牛乳罐洗ブラシ
- ② 動力用750ml 900ml牛乳罐洗ブラシ
- ③ 動力用7牛乳罐外洗ブラシ
(外径120mm/150mm)

■サニタリーパッキン & Oリング各種

●サニタリーパッキン

材質・・・NBR・EPDM・シリコン・バイトン・テフロン他

IDF 片L型



IDF H型



(CR型も有)

●サイズは材質により若干異なります。ご連絡の際は、材質とサイズをお申し付け下さい。

安全データシート (MSDS) 有り

ヘルール型(耳付き)



ヘルール型(耳なし)



内L型



甲丸



テーパー型



平



外径×内径×厚み各種
材質各種映



サイズ 6A～8S 6A～450A

各種材質 NBR、EPDM、シリコン、テフロン、バイトン、スチレンゴム
ブリジエンゴム、クロロブレンゴム、ブチルゴム、ハイパロン
アクリルゴム、フッ素ゴム

●Oリング各種


一般にOリングは約10,000種類以上の種類がありますので、間違いの無いように、正確に内径と太さをお計り下さい。

■在庫品 P・G・GS・SM・AS・V・SS

各種材質 NBR、シリコン、バイトン、EPDM、他

※マンホールPKは、外径300mm以上の場合、送り焼きが良いと思います。


Oリングの計り方

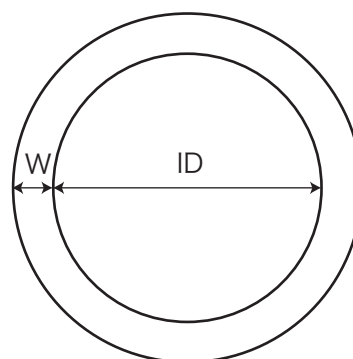

ID(内径)
W(厚み)

●材質
NBR・EPDM
シリコン・テフロン
バイトン
ブチルゴム他

※ご一報頂ければ、ご要望に応じて各種ご用意致します。
ご連絡の際は、サイズと材質をお申し付け下さい。

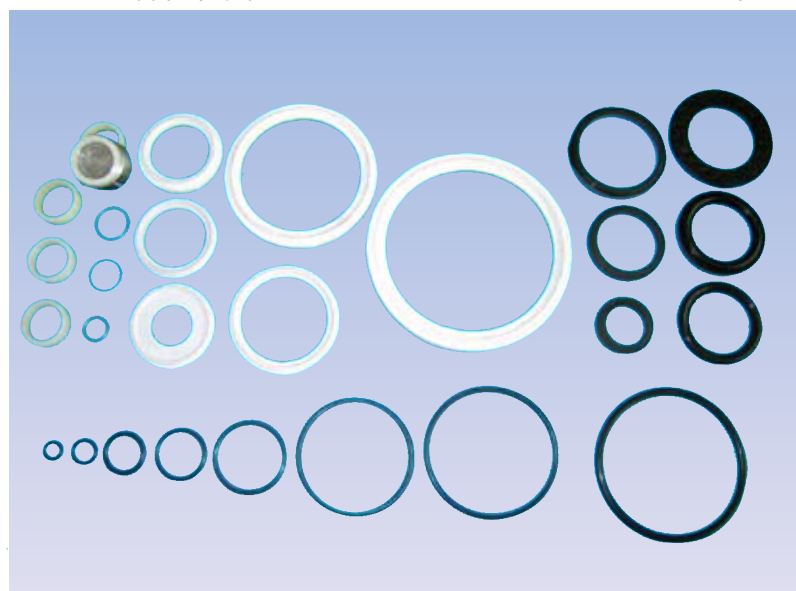


■特殊ゴム加工 & 焼付け直し

●ゴムシート

ゴムシートは、天然ゴムから各種の合成ゴム、カラーシート、シリコンゴム、フッ素ゴムまで、0.5mmから100mmを超えるものまで製造致します。各種パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、緩衝材、マット等ゴム加工の高度な技術を駆使し、機能を備えたゴム製品を提供致します。



ゴム板各種在庫豊富！
1m～3m巻き
ご希望サイズでカット致します。

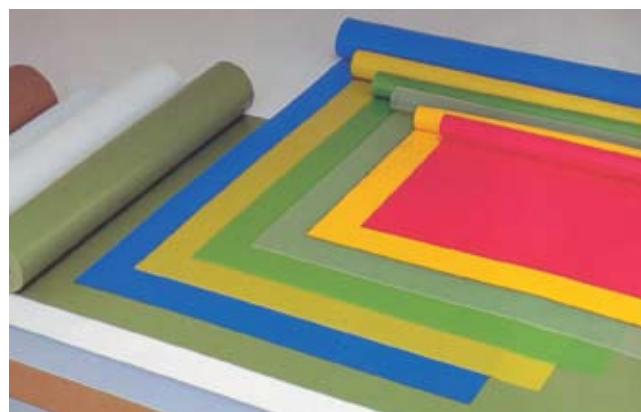

金型加工・切削加工
ご希望サイズに加工致します。



●ウレタンゴム各種



特殊ゴム焼き付け直し、
ゴムローラー焼付、

※その他ゴム関係は何なりとご相談下さい。

■ワンタッチ式 洗壺機・充填用部品〈渋谷工業(株)〉



1. プラスチック壺用バスケット

- ① 旧型バスケット
- ② 新型バスケット

2. 充填機用シリコンノーズルパッキン 高引裂又は高張力シリコンパッキン

③ 充填機用シリコンOリング類4種

- 1. 1.5W×17.5 ID
- 2. 2.4W×11.8 ID
- 3. 2.4W×17.8 ID
- 4. 2.65W×10.7 ID

《洗壺機牛乳壺用180cc・200cc兼用ワンタッチ式バスケットカップ》 ～ 当社と他社製品との比較 ～

1. ワンタッチ式バスケットカップ内径肉厚を変更致しました。
2. ワンタッチ式バスケットカップ ワンタッチ部ストッパー部分を、肉厚と巾寸法を大幅に変更し、完全にフィットさせ抜けにくく回転しない様に改良致しました。
3. 更に、バスケットカップが完全にフィットし取れにくい様に、縦にタッグを8本取り付けました。
4. バスケットカップ底部牛乳壺口元に、受部を一部補強致しました。
5. バスケットカップ材料・仕様を変更し、他社一般汎用PP材に対し当社の材料は、耐熱・耐衝撃性 帯電防止・耐アルカリ性の強度のある物を使用致しました。

■バルブ用ステム弁棒パッキン直し



サイズ 1.5吋、2吋用シングル、ダブルタイプ
その他特殊ゴム焼付直し、ゴムローラー焼付、
その他ゴム関係は何なりとご相談下さい。

岩井機械工業(株)
スイングベンドパッキン
オリフィスパッキン
フレイムパッキン

各種ガスケット取扱い御座います。

バタフライバルブ(写真)
シートリング

各種サイズ・材質取扱い御座います。



■ロールブラシの巻き直し

尚、受注生産も致します。

■ウルトラパルス式

ストレーナー・マグネット

- ウルトラパルス式ストレーナー
ステンレス板に、パンチング穴 +
マグネット式タイプ



※ウルトラパルス式ストレーナー・マグネット棒
ハウジングを組合せてご利用頂けます。




特長 1. 耐圧耐久性バツグン

- 極小孔でも厚い板で製作できるので、高い負荷にも耐えられます。
- 抜群の耐久性で従来品に比べ付け替えコストが抑えられます。
- 優れた加工技術により、円筒、円錐などさまざまな形状に対応します。
- 液体・粉体を問わず幅広くご使用いただけます。

特長 2. 洗浄性良好

- 金網のように繊維や異物がからみません。
- 抜洗浄性がよいので品種換えも容易です。

金網、ウェッジ、ノッチに
代わる新しいスクリーンです。

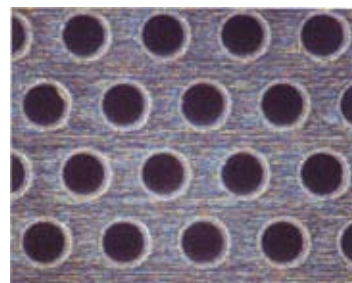

注：標準的な孔配列は60° 千鳥
ピッチはほぼ孔径となります。
(標準外品もご相談下さい。)

標準ラインアップ

孔径	メッシュ	板厚	開孔率
φ0.54	30メッシュ相当	1.5	22.7%
φ0.54	40メッシュ相当	1.5	22.7%
φ0.54	60メッシュ相当	1.5	22.7%
φ0.54	80メッシュ相当	1.5	22.7%
φ0.54	100メッシュ相当	1.5	22.7%

各種ストレーナー
バケット

円錐


その他特殊形状ご相談下さい。

ストレーナー修理格安にて／受入・殺菌・調合・充填ライン

修理前




張替え電解研磨済み

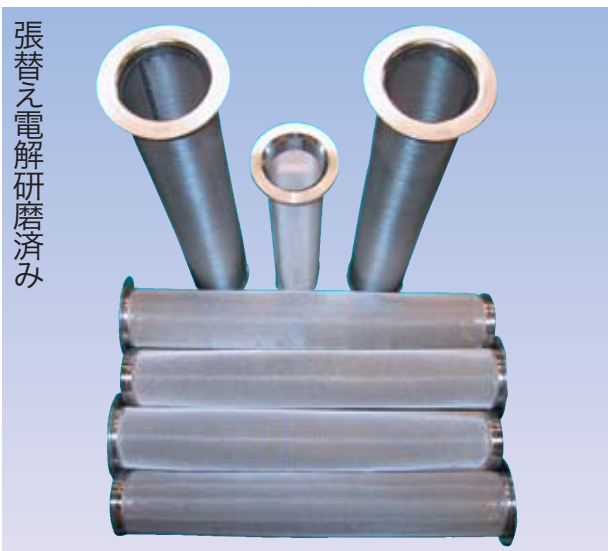

どのようなストレーナー又はSUS材金網も修理致します。

電解研磨とは、ストレーナーのSUS材の張替時に高温の1500℃以上のスポット又は、アルゴン溶接をする為にSUS材が熱のため元の素材に戻る事によって、SUSの網が弱くなります。この為特殊な溶剤に浸け、高圧電流を通して元の素材のSUS材に戻す事によって光沢が出て、強度を増す事を電解研磨といいます。当社のみが使用しています。

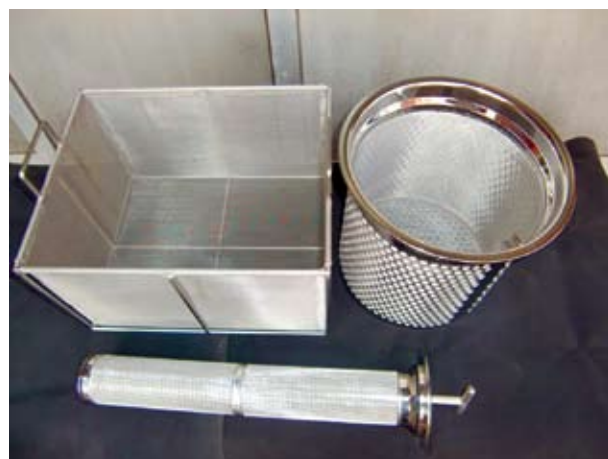

■材質：ステンレス／畳織・綾織・平織

メッシュ

10M 20M 30M 40M 50M 60M 70M 80M 90M
100M～2400Mまで

ノッチ式

35 42 50 62 75 100 125 150 175 200 350 500 1000

ノッチ換算

400 350 280 250 200 150 120 100 80 60 40 32 16

● バスケットフィルター




● ウェッジ式ストレーナー




● ノッチ式ストレーナー



● 焼結式金網ストレーナー

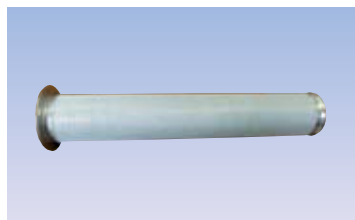

■MSK液体・粉粒体用マグネットフィルター

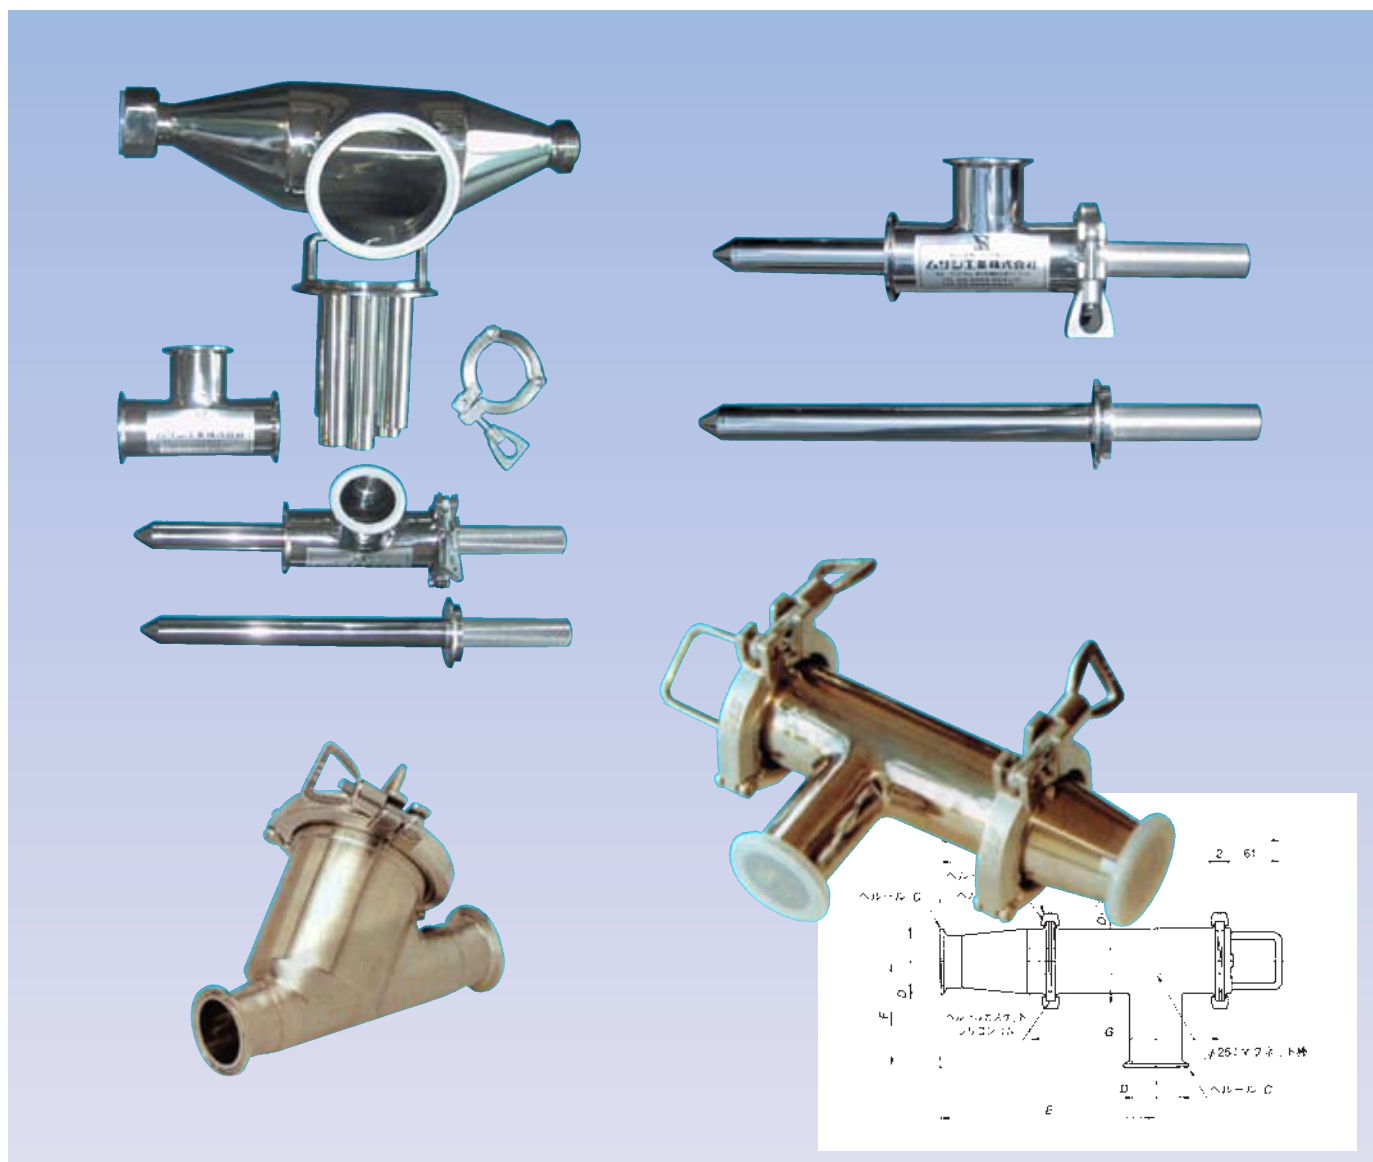

- 食品会社関連において、ストレーナーとは一般にはゴミ類を取りますが、重金属粉類・ステンレス粉類などは取り除く事が出来ません。

＜当社のマグネットにて重金属類・ステンレス類を取る事が出来ます＞

特に粘度のある製品、クリーム・ヨーグルト・プリン・殺菌牛乳・乳酸菌・製菓製パン・製粉・醤油・ソース・マヨネーズ・チーズ・アイスクリーム・100%ジュース・化粧品・製薬・香料他などの中に万が一金属片などが流れ出た時には、取り除く事が出来ません。その対策に最適です!!



※特に1斗缶、2斗缶などのカッター切り口粉

タイプや種類は色々御座いますので、お客様のご用途に応じて受注生産致します。

オーダーメイドにて格安にご提供させて頂きます。

■カッターソー(刃物)

スクレーパー、アイスクリーム、冷凍品、フリーザーソー
シュリンクフィルム用研磨、新品製作




アイスクリーム、フリーザー用スクレーパー刃研磨

1000 KL、2000 KL、3000 KL、4000 KL

パイプカッター、合板、段ボール、チップー、ターニング
ログティッシュ、精密用ディスクナイフなど、どのようなカッ
ター刃物の研磨と新品製品を格安に製作致しますので御用
命下さい。

■コンベアー・食品用ベルト

各メーカー取扱い有ります、
都度お問い合わせ下さい。

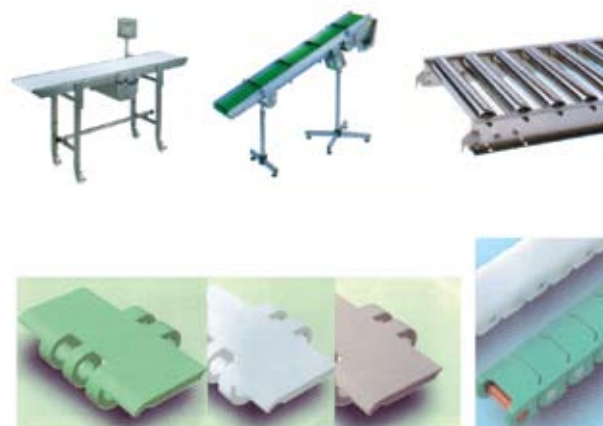


■殺菌機用プレート式熱交換機ヒーター板 洗浄

洗浄及びプレートパッキング張替直し



洗浄後

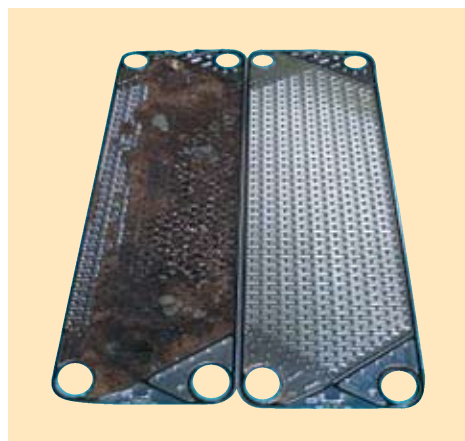

洗浄前

行程前処理洗浄

プレート板パッキング剥離 ⇒ 温水洗浄ヨゴレ落とし ⇒ アルカリ洗浄(苛性ソーダ浸漬) ⇒ 水洗浄 ⇒ 酸洗浄(酸系洗剤液浸漬) ⇒ 水洗浄 ⇒ 高圧水洗浄 ⇒ 乾燥 ⇒ プレート板の確認

- 検 査 オプションにて、カラーピンホールチェック ⇒ アルカリ洗浄(カラーチェックの脱脂) ⇒ 水洗浄 ⇒ 酸洗浄(硝酸系溶液浸漬中和処理) ⇒ 水洗浄 ⇒ 高圧水洗浄(高圧水によりリンス) ⇒ 乾燥
- オプションにて、電解研磨(表面の平滑及び不動態化膜の形成、汚れが落ちやすく光沢が出来ます) この電解研磨にてプレート板の寿命が長くなります。
- 接着仕上行程 接着面処理プレート板の溝磨き及び溝掃(ガスケット裏処理) ⇒ 接着剤塗布(プレート溝及びガスケットに塗布) ⇒ 乾燥 ⇒ 圧着(加熱プレス) ⇒ 仕上、余分な接着剤の除去 ⇒ 最終検査汚れ、はがれの確認

一般には、CIP洗浄が行われているのはプロセス側のみで、冷熱媒側及びドレンポートは洗浄の対象ではありません。特にドレンポートでは漏れたプロセス液が濃縮しステンレスを腐食したり、あるいは細菌の発生しやすい液の場合は細菌を作り出す酸により腐食を引き起こしたりする場合があります。

■殺菌機用プレート式熱交換機プレートパッキン

(岩井機械工業株式会社)



- ボンドレスタイプ
HA6・HA3・GHX
CHX・LHX・BHX
KHX・JHX・UHX
VHX
- ボンドタイプ
VHX・FHX・DHX
THX・RHX・SHX

● フレームパッキン



● 测温抵抗体



● メカニカルシール



その他各種取扱いございます。

■エアシャワー用フィルター



どのようなサイズも製作致します。

■材質 ポリエステル

■フレーム枠 アルミニウム材使用

標準仕様一例

形 式	寸 法 (mm)	定格風量 (m ³ /min)
DS-150-22-REA -10	500×500×10	37
DS-150-31-REA -10	610×610×10	56
DS-150-31H-REA-10	610×305×10	28
DS-300-22-REA -12	500×500×12	37
DS-300-31-REA -12	610×610×12	56
DS-300-31H-REA -12	610×305×12	28
DS-400-22-REA -15	500×500×15	37
DS-400-31-REA -15	610×610×15	56
DS-400-31H-REA -15	610×305×15	28
DS-600-22-REA -20	500×500×20	37
DS-600-31-REA -20	610×610×20	56
DS-600-31H-REA -20	610×305×20	28
DS-600-22-REA -25	500×500×25	37
DS-600-31-REA -25	610×610×25	56
DS-600-31H-REA -25	610×305×25	28

■各種輸送缶&洗缶機

●丸型輸送缶 (プラスチック)



20ℓ缶 3本1組(受注単位)
口内径 直径 全長
140φ×260φ×555mm

●角形輸送缶 (プラスチック)



20ℓ缶 4本1組(受注単位)
口内径 角径 全長
175φ×254角×396mm

●SUS輸送缶



20ℓ缶・40ℓステンレス輸送缶

■サイズ

20ℓ 口内径 直径 全長 板厚
145φ×255φ×520mm×0.6mm

40ℓ 口内径 直径 全長 板厚
190φ×300φ×700mm×1.0mm

オーダーメイド品です 洗缶機 動力用省エネタイプ



内洗ブラシ1本、
(A、B 各1本セット)
外洗ブラシ2本使用
(D、7本×2列 セット)
(E、6本×2列 セット)



■ステンレス輸送缶、プラスチック製輸送缶
20kg、40kg缶、
ポリ缶、10kg、20kg、角形兼用
■50kHz、60kHz

■サニタリーパイプ継手

配管製作設計1.



サニタリー継手や特注金具、異形継手他
どの様なサイズでも製作致します。

※現場での配管取付作業となりますと人件費、出張費技術費等が請求されます。
コスト削減の為に、当社にサイズをご指定頂ければ内外研磨後現場で取付け
可能な状態でお送りさせて頂きます。



●アイスクリーム用
モールド洗ブラシ
例)4本立用樹脂製台
サイズ 20W×40H×150L
どの様なサイズも製作致します。



●グンゼ(株)・三菱重工(株)
(株)富山鉄工所 内洗ブラシ
①1ℓ・1.8ℓ・2ℓ用白ナイロンTX内洗ブラシ
②180ℓ・200ℓ・清涼罐内洗ブラシ
③80cc・90cc・180cc・200cc用 牛乳罐内洗ブラシ
④500cc・750cc・900cc・大型牛乳罐内洗ブラシ



●グンゼ(株)・渋谷工業(株)
アンケーサー・ケーサー用爪
鋳製造 両爪・片爪・左右用
80cc・90cc・180cc・200cc、PP キャップ軽量場
兼用
PP キャップ取爪(デキャッパー用爪)

■各メーカーの工業用オイル、 グリース格安にて納品出来ます。

(送料無料、)

5缶より全国発送致します。

新日本石油、エッソ、ゼネラル石油、
出光、コスモ、九州石油、ジャパンエ
ナジー、キグナス、昭和シェル、モー
ビル、富士興産、三井石油、三共油
化工業、新日本油脂





従来（今まで）の無菌潤滑油は植物性油脂（ココナッツ油）などが多く使用されていますが（例）コンベアー、スライサー、シリンダー軸受などに使用しますと熱をおび、酸化しやすく、ホコリやチリなどが集まりスケール状になりやすくなっております。この状態は雑菌等の巣になっております。

※ **MSK-630HG** は食用油を使用しておりますが、さらに再精製したオイルを使用しておりますので酸化しにくいオイルです。



ノズルが付いて
使いやすくなりました!!

製品の特長

- 無菌処理されたオイルです。
- 無色、無味、無臭のオイルです。
- 潤滑性が優れております。

成分	主成分 噴射ガス	LPG
特性値	1. 比重 2. 粘度 3. AOM値	0.93 21cst(40℃) 300Hrs以上(60℃)

使用用途

牛乳壺のキャップ、打栓スライサー充填部、清涼飲料打栓機、紙パック充填、食肉、ハム、魚肉加工、プリン、ヨーグルト、アイスクリーム、フリーザー、ソー、パン、ケーキ、冷菓子、酒、ビール、ワイン、味噌、醤油、醸造、化粧品、製薬、シャリ、ソバ、うどん、寿司、オニギリ、米飯、などのシャリの粘着防止、メシ部などの粘着度の高い付着防止用、食品包装、機械のチェーン、スライド部、回転部、焼形、天板、滑り部、ローラー、ネジ、軸受などさび止め又潤滑などに使用が最適です。

※プラスチックへの影響

ポリアセタール、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニリデン、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ウレタン、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂等にはほとんど影響を与えません。ポリスチレン、ABS、アクリル樹脂、には影響することがあるかもしれませんのでテストをしてから御使用下さい。

■耐水性食品用潤滑剤 MSK-634HO

ハードオイル



製品の特長

耐水性に優れていますので、特に水周りなどでの使用に適しています。

- ①本品は「偶発的に食品と接触することが 許諾される潤滑剤」として NSF”H1” に登録されています。
- ②米国食品医薬局(FDA)規格のPTFE (通称テフロン)と、高精製流動パラフィンオイルを配合した高粘度の白色潤滑剤です。

《使用用途》

牛乳壺のキャップ、打栓スライサー充填部、清涼飲料打栓機、紙パック充填、食肉、ハム、魚肉加工、プリン、ヨーグルト、アイスクリーム、フリーザー、ソー、パン、ケーキ、冷菓子、酒、ビール、ワイン、味噌、醤油、醸造、化粧品、製薬、シャリ、ソバ、うどん、寿司、オニギリ、米飯、などのシャリの粘着防止、メシ部などの粘着度の高い付着防止用、食品包装、機械のチェーン、スライド部、回転部、焼形、天板、滑り部、ローラー、ネジ、軸受などさび止め又潤滑などに使用が最適です。

《成分》

精製流動パラフィン油、PTFE、石油系溶剤、噴射剤(LPG)、420ml

●この商品は研磨剤ではありません。

ビューティクリーン

特 長

ステンスタンク他、製品の表面のヨゴレ
又は苛性ソーダ液の付着した表面、歯石状
のヨゴレ等はバフサンダーで落としてから
ご使用下さい。苛性ソーダ液もきれいに取
れます。

- ステンレス製品の汚れを落とし、その上つや出し
も同時に出来、ふき取りが簡単です。
- 万一食品にかかっても害がありません。
- 金属表面の酸化・しみ・変色を防ぎます。
- 研磨剤ではありません。
- 食品関連会社工場内のステンレス製品全般・ステ
ンスタンク・ステンレス充填機・ステンレス殺
菌機・ステンレス流し台・油汚れ・手垢等の汚れ
おとし、つや出しに最適な商品です。



■(株)JR東海新幹線ビューフェ厨房内
指定商品です

キズがつかない！ クリーンスポンジ



- ステンレス製品の洗浄などに最適です。
- ポリエステル繊維でキズをつけずに汚
れを落とします。
- 次亜塩素酸ナトリウムの殺菌剤にも耐
久性あり。
- スポンジ部分に抗菌剤を入れています。
色（ブルー・白・グリーン・赤）

使用用途

- ステンスタンクローリー車、輸送機器、洗浄機、
調理、作業器、冷蔵庫・冷凍機器、水産加工機器、
製パン、ケーキ、牛乳、アイスクリーム、おにぎり、
厨房機器、製薬会社、化粧品会社、他食品製造行程
における、あらゆるステンレス設備製品すべてに
ご使用頂けます。
- 外食産業厨房内他金属製品、ガラスなども光沢出来
ます。

商品説明

- 種 類 弱アルカリ性（無リン）
- 特性値 外観・・・乳白色エマルジョン
pH（原液、25℃） 10.4±0.5
- 成 分 ソルビタン脂肪酸エステル
食品用乳化剤・・・食品添加物
食 用 油・・・食品
流動パラフィン・・・食品添加物
L P G・・・・・・液化石油ガス

定価¥4,000 特別価格¥1,950 1本よりご注文承ります。

※ビューティクリーンの成分は可食物とLPGです。
ですから食物にかかっても害がありません。
※LPGは無毒の可燃性ガスで、噴霧して瞬間に
気化してしまいますので、被洗物に付着する事
はありません。

■脱塩ビ食品用クリーンブースカーテン

- 開口部
マグネット式
または
マジックテープ式
承ります。



製品特長

- 軽くて強度が優れています。
素材にポリオレフィン系樹脂を使用。
人体に有害であるフタル酸ジブチルエステル等の疑環境ホルモンは使用しておりません。
使用後の廃棄処分の処理経費等を低減。
- 環境にやさしい製品です
特殊ラミネート加工と糸が入って高強度と軽量化を実現。
- 透明性に優れています
表面素材はUV剤を配合したポリエチレン製の為、耐候性に優れ、透明性が維持出来ます

●材料卸

1ロールサイズ卸用
巾1860mm ×50、厚さ0.4mm
※特殊サイズに関しては、寸法をご指定下さい。

<材質>

ポリオレフィン系樹脂
糸部分は、マルチフィラメントヤーン


■完全食品材使用

ニュータイプ クリーンブースカーテン 糸入0.3t

- MSKサクシオンホースの材料をシート材にした食品用カーテン地です。
- 耐アルカリ洗剤・耐酸性・耐上記使用可・無味無臭性。
- 強度を補強して、さらに環境保全に役立ちます。
- どの様なサイズにも高周波止めにて加工致します。

■サイズの測り方例

御注文の際は下記例の様に図入りでFAX又は、ご郵送下さい。
(サイズ記入 高さ×横×開口等)

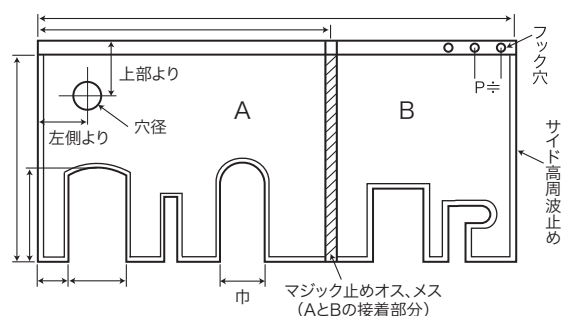

■バルブ用断熱ホットカバー 結露防止

保温用

凍結防止用



フランジ形式 玉型弁、グローブバルブ弁、スイングキャッチ弁、ゲートバルブ弁
ねじ込形式 Y型ストレーナー、仕切弁、フランジのみ、他各種類

●タイプ 10K、20K用、サイズ、15A・20A・25A・32A・40A・50A・65A・80A
100A・125A・150A・200A・250A・300A迄 バルブタイプその他特殊物は別注品

脱着が簡単で何回でも再使用できます。(不燃・防水性)
どの様なタイプのバルブ類他、オーダーメイドにて製作いたします。



バルブ・フランジ
配管の保温、断熱



保温用
アキュムレーターの
凍結防止等



■ 圧力計・温度計・はかり 製品一覧

各種メーカー格安取扱い

サニタリー／圧力計・温度計



ヘルール型



ナット型



雄ねじ型



壁掛式



埋込式



ツバ止め式



直立型

- ・接続指示下さい。
- ・感温部長さ指示下さい。



サニタリー型
ヘルール付保護管



標準ネジ式



BA型

SMC(株)・CKD(株)・(株)荏原計器
大手メーカー品格安にて販売致します。


デジタル防水台はかり

HV-G

3倍動くトリプルレンジ
ひょう量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替わり。

HW-G

高分解能10000分の1
重い物も細かく量れ、重量物への微量追加など高精度な計量に最適。大きく

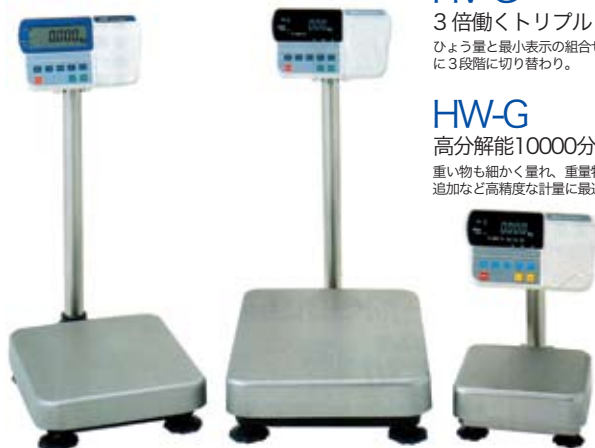

大きく見やすい表示は2タイプ。(文字高：液晶25mm／蛍光20mm)
蛍光表示型はプリンタの取付けも可能。



液晶表示型



蛍光表示型



プリンタ

防水型食品用温度計

SK-250WP11-N

主な機能

防水

本体・プローブともにJIS C 0920「保護等級6」に準拠した防水構造です。

HOLD

測定値の(HOLD)ができます。

MAX/MIN

最高(MAX)/最低(MIN)温度が測定出来ます。

オートパワーオフ

オートパワーオフ設定機能付。

仕様

測定範囲：-40～250℃
分解能：0.1℃(-9.9～199.9℃)
1℃(上記以外)

測定制度：下表参照

防水性：JIS C 0920「保護等級6」に準拠

使用環境：本体周囲温度0～50℃

センサ：サーミスタ

寸法・質量：本体(W)71×(H)170×(D)36mm

約145(乾電池含む)

センサケーブル(標準センサSWP11-01)

φ3×φ100mm(先トガリ)

φ18×φ100mm(握手部)

約83(コード約1)

付属品：ハンドストラップ1本

単4アルカリ乾電池(LR03)2本

試験成績書1部(センサに付属)

収納ビニールケース

取扱説明書1部

■ 本体精度	
測定範囲	精度
-40～-10℃	±(1℃+1 digit)
-9.9～199.9℃	±(0.1℃+1 digit)
200～250℃	±(1℃+1 digit)



デジタルはかり「ウォーターボーイ」



通商産業省選定
グッドデザイン商品

ウォーターボーイ

SK-WP

SL-WP

目盛1

最小表示0.5

- ステンレスボディ!(衛生管理も万全)
- クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
- 使用場所を選ばない2電源(乾電池:別売/ACアダプタ:別売品)
- 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付き*
- 取引証明用 検定付き(基準適合証印付き)※SK-WP
- オートパワーオフの省エネ設計

*容器は「ひょう量」から計量物の重さを引いた重さのものまで使用可能。



粉にも強い!



ジャバ!と洗えます

《防塵・防水保護等級》
《IP65/JIS5等級準拠》

■シートシャッター

原材料搬入口への設置例



冷蔵倉庫への取付例



HACCP対応工場での使用



容器洗浄室への設置例



●シートの種類



■静電防止・透明

優れた透明性・柔軟性で色々な場面で幅広く活用できる。フラットタイプのシートです。

優れた透明性・柔軟性で色々な場面で幅広く活用できる。フラットタイプのシートです。



■静電防止・防虫オレンジ

紫外線のカットにより、虫が感知する波長域の光をさえぎることで防虫効果を生む、フラットタイプのシートです。(静電防止配合)

食品加工・医薬品・印刷等の工場で、防虫対策にご利用下さい。



■超耐寒・透明(USDA)

-20℃~-45℃の極寒の中でも柔らかさを保ちます。
冷凍・冷蔵庫の中扉や間仕切りに！

USDA・PL規格品



■抗菌・防カビ・透明／防虫オレンジ(NEW)

抗菌剤を配合した、フラットタイプのシートです。

抗菌力評価試験(フィルム密着法)や、バクテリア抵抗性試験(ハロー法・ドロップ法)、カビ抵抗性試験(JIS Z 2911 準拠)等の試験結果から、高い抵抗性・カビ抵抗性を証明！

厚生省告示第20号合格品。食品加工等でも安心してお使いになれます。



■ポインターズ・透明

静電防止・透明シートのリブ付きタイプ。シートの両面にリブがついているため傷がつきにくく、塩ビ特有のベタツキを改良したシートです。



■ポインターズ・防虫オレンジ

優れた透明性・柔軟性で色々な場面で幅広く活用できる。フラットタイプのシートです。

優れた透明性・柔軟性で色々な場面で幅広く活用できる。フラットタイプのシートです。



■静電防止・防災・透明

消防庁認定の防災適合品。
防災性能を要求される場所にどうぞ！

消防庁登録番号
AE-14-0279

各種消毒器製品一覧

各種メーカー格安取扱い

●アルコール消毒器



材質 本体ステンレス・その他耐アルコール材質
電源 AC100V・25W・50/60Hz
作動方法 光電センサー
ノズル 2ヶ
スプレー量 1~3cc可変
タンク 1000ccポリ
外径寸法 W250×D200×H300mm
重量(空) 6kg
標準装備 自動ドア連動用ターミナル・壁かけプレート
オプション 専用スタンド・裏BOX用壁かけプレート
電気錠連動仕様



専用アルコール
クリーンコール75
2ℓ×6本入り、15kg入



専用スタンド
ステンレス製(H830mm)

手を消毒しないと
ドアが開きません。

1. 手を消毒終わるとドアが開くように、自動ドアとの連動が出来ます。
2. 壁にも取付けられ、テーブルにも置けるコンパクト設計です。
3. 殺菌作用が強くかつ迅速でいつでもどこでも確実に手指の消毒が出来ます。
4. 速乾性のため手拭きが不要で、二次感染を防止します。
5. 臭いが残らず、しかも安全です。
6. 手についた石鹸、脂肪、たんばく等で効力が落ちたりすることがありません。
7. 薬液が1回分づつ噴霧しますので、とても衛生的でしかも経済的です。



スプレーター「NS-L型」 両手式

両手を入れるとアルコールを自動的にスプレーします。自動ドアとの連動により、両手が必ず消毒されます。作業室の入口・トイレの出口に。

●手指乾燥器

スピード重視の乾燥器



ジェットタオル
スリムタイプ
JT-SB116D型(100V)
●乾燥時間約5~6秒
JT-SB216DS型(200V)
●抗菌加工と吹き返し低減により衛生的になりました。

スタンヒーターユニット別売り
サイズ: W300×D220×H687mm
定格電流: 100Vタイプ9.3A
200Vタイプ4.3A



ジェットタオル
ハイパワータイプ
JT-WB220CS型(200V)
●乾燥時間: 3~4秒の最速機種
スタンヒーターユニット別売り
サイズ: W340×D245×H686mm
定格電流: 10.6A



ジェットタオル
ミニ
JT-MC110D型(100V)
●乾燥時間5~9秒
(温風機能付き)
電源: AC100V、単相、980W
サイズ: W250×D195×H440mm

除菌重視の温風乾燥器



エアータオル ATS-1500 クリアレディ CP-8000

●紫外線とオゾンで殺菌された強力な温風により乾燥時間を短縮
●乾燥時間: 約10~20秒
電源: AC100V、950W
サイズ: W240×D170×H475mm

●殺菌灯により器内はもとより、手指の消毒も行います。当器の殺菌灯は皮膚に対し無害であることが証明されています。エアータオルは200℃で加熱処理された無菌熱風として吹出します。
●乾燥時間: 約15~20秒
電源: AC100V、1350W
サイズ: W270×D195×H400mm

●脱着式補虫器


虫を散らさずに捕らえますので、食品の上でも安全です、特に小バエに最適です。



オプトクリンV 粘着式

- 乾効果ハズゲン: 虫の好む370nmの光を広範囲に拡散し(反射板: オプション)、効率よく虫を誘引して粘着補虫紙で捕獲します。
- 安全・無公害: 嫌な臭いや煙を外に出さず、人体に害はありません。
- 清潔・衛生的: 死んだ虫が落ちたりしません。

電源: AC100V、50/60Hz サイズ: W700×D100×H130mm 重量: 2.1kg

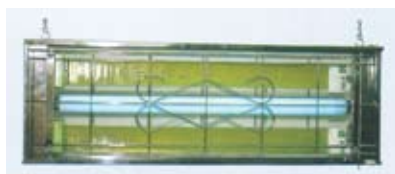

ムシボン MP-2000型 粘着式

- 開口部が広いので大きい虫も捕らえます。
- 補虫紙が2本付きます。
- 本体ステンレス製

電源: AC100V、20W サイズ: W690×D75×H230mm 材質: ステンレス

●防虫・飛散防止



バンガード 蛍光灯にかぶせて使用します。

- 防虫効果の他に破損時の飛散防止効果があります。

サイズ: 20W用 58mm・40W用 1,174mm・110W用 2,345mm
材質: チューブ/ポリカーボネイト樹脂 キャップ/シリコンゴム



●クリーンマット

粘着式

- ドライの床で靴底のゴミ・雑菌の拡散を防ぎます。

サイズ: A 700×850mm
B 600×900mm
C 600×1200mm

※アンダーマット別売り
※他サイズ(受注生産)あり
※エアシャワー用特注サイズあり。



●吸引式毛髪除去器 「取るミング」

- 一人用と二人用がありますが、二人ペアで行うとより効果的です。
- タイマー付きで、強弱の調整と使用回数のカウントが出来ます。

一人用: AC 100V 0.65kw 11kg
サイズ: W300×D180×H470mm
二人用: AC 100V 1.3kw 20kg
サイズ: W600×D180×H470mm

■各種洗浄用ブラシ

HACCP対応



●パイプクリーナーブラシ(ジョイント型)



フレキシブルロッドとの組合せによるジョイント式パイプクリーナー

	毛質	線径	外径寸法 (φ×L)	耐熱温度	重量	材質
①5354	ハード	0.25mm	φ12×160mm	120℃	19	芯部： ステンス フィラメント： ポリエステル
②5346			φ15×160mm		21	
③5365			φ20×160mm		23	
④5366			φ25×160mm		25	
⑤5367		0.35mm	φ30×160mm		30	
⑥5355			φ35×160mm		35	
⑦5368			φ40×160mm		37	
⑧5369			φ50×160mm		43	
⑨5356			φ60×160mm		50	

●パイプクリーナーロッド

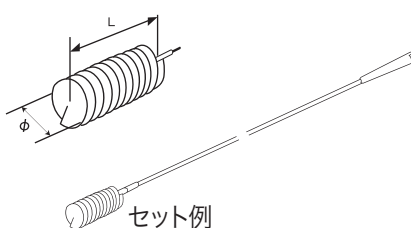

	外径寸法	耐熱温度	重量	材質
① 0705	1	120℃	150	ステンレス
② 5350	1.5		210	
③ 5352			90	ナイロン
④ 5345			200	ステンレス

●フレックスブラシ



HG603

全長190mm×幅70mm 重量110
線径φ0.35×毛丈25mm
耐熱110℃ ポリエステル毛



曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。

●ソフトスクラブブラシ




HG02

全長165mm×幅45mm 重量115
線径φ0.35×毛丈30mm
耐熱130℃ ポリエステル毛

小型ながら洗浄パワーの有る調理器具洗浄ブラシです。

■ハンドブラシ


●ハンドブラシ



コンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシ。作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。

製品No	3587
毛質	ソフト
外径寸法(mm) (L×W×H)	170×45×40
毛丈(mm)	25
線径(mm)	0.35
耐熱温度(°C)	120
重量(g)	125
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル


●ハンドブラシ



手に良くなじむワイドブラシ。大きな作業台やまな板の広い面の清掃に向いています。

製品No	3889
毛質	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	185×65×53
毛丈(mm)	35
線径(mm)	0.50
耐熱温度(°C)	120
重量(g)	255
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル


●ロングハンドルブラシ



長い柄付きブラシ。大型鍋やシンクなど深く手の届きにくい場所の洗浄に適しています。

製品No	4183	4185
毛質	ソフト	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	410×45×50	
毛丈(mm)	33	
線径(mm)	0.35	0.50
耐熱温度(°C)	120	
重量(g)	220	
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル	


●ディッシュブラシ



ブラシ部が扇状にひろがり、パットの角や器の洗浄に最適です。ポディー先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。

製品No	3089
毛質	ソフト
外径寸法(mm) (L×W×H)	250×48×35
毛丈(mm)	23
線径(mm)	0.35
耐熱温度(°C)	120
重量(g)	80
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル


●ベーカリーブラシ



粉末の清掃に適したブラシ。製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。

製品No	4586	4588
毛質	ソフト	ミディアム
外径寸法(mm) (L×W×H)	325×34×64	
毛丈(mm)	50	
線径(mm)	0.20	0.45
耐熱温度(°C)	120	
重量(g)	180	
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル	


●ハンドルブラシ



ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシ。ポットやパット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。

製品No	4287
毛質	ソフト
外径寸法(mm) (L×W×H)	275×25×35
毛丈(mm)	25
線径(mm)	0.35
耐熱温度(°C)	120
重量(g)	50
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル


●まな板洗浄ブラシ



コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシ。まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。

製品No	6441
毛質	ソフト
外径寸法(mm) (L×W×H)	118×47×47
毛丈(mm)	25
線径(mm)	0.35
耐熱温度(°C)	120
重量(g)	90
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル

●ネイルブラシ




ワイドタイプのネイルブラシ。丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。

製品No	6440
毛質	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	118×47×37
毛丈(mm)	15
線径(mm)	0.35
耐熱温度(°C)	120
重量(g)	80
材質	ボディ部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル

ウォーターブラシ


ウォーターブラシ



直接水を流しながら洗浄ができる過水ブラシです。(ホースにつないでご使用下さい。)

製品No	7056
毛質	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	350×47×65
毛丈(mm)	27
線径(mm)	0.16
耐熱温度(℃)	120
重量(g)	225
材質	ポディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル


スモールハンドルブラシ



ブラシ幅が細いハンドルブラシ。手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。

製品No	4195
毛質	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	280×20×47
毛丈(mm)	32
線径(mm)	0.50
耐熱温度(℃)	120
重量(g)	90
材質	ポディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル


ショートハンドルブラシ




短い柄付きでブラシ部の幅がワイド。シンクや機械の洗浄などオールラウンドに使用できます。

製品No	4187	4189
毛質	ソフト	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	245×73×48	
毛丈(mm)	35	
線径(mm)	0.35	0.50
耐熱温度(℃)	120	
重量(g)	220	
材質	ポディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル	

ミートブラシ

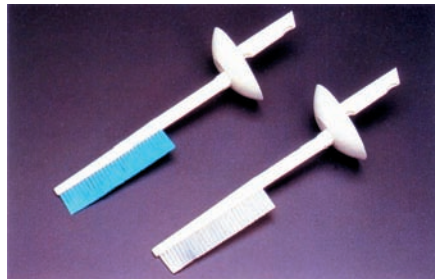

鋭利な刃のクリーニング用セイフティハンドル付ブラシ





●4184

毛質	毛丈	線径	耐熱温度	重量
ソフト	40mm	0.35mm	120℃	175

材質: ポディー部/ポリプロピレン
フィラメント/ポリエステル

デッキブラシ


デッキブラシ

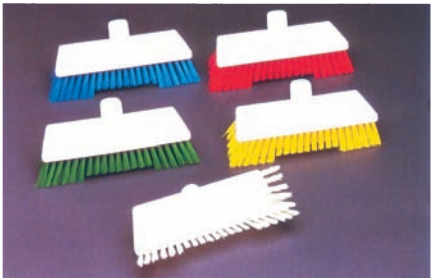

32mmと42mmの2種類の毛足構造で壁と床のコーナーや溝まで毛が入り込み汚れをしっかりと落とすデッキブラシです。

製品No	7044
毛質	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	230×70×116
毛丈(mm)	32/45
線径(mm)	0.50
耐熱温度(℃)	120
重量(g)	315
材質	ポディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル

デッキブラシ

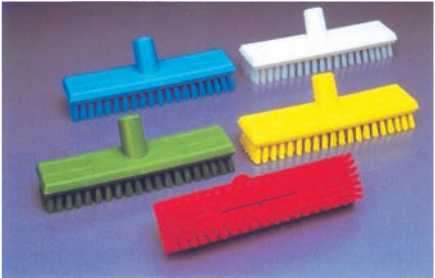


スタンダードタイプのデッキブラシ(通水機能付き)。汚れ具合や床材にあわせてハード、ソフトの2種類の毛質を選択できます。

※通水モデル

製品No	7041	7043
毛質	ハード	ソフト
外径寸法(mm) (L×W×H)	275×95×94	245×95×102
毛丈(mm)	25	33
線径(mm)	0.50	0.35
耐熱温度(℃)	120	
重量(g)	415	430
材質	ポディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル	


アングルデッキブラシ



ブラシボディを湾曲させアングルを付けたことで壁などの垂直の洗浄、作業台などの底位置の洗浄が効果的に見える多目的デッキブラシです。

製品No	7047
毛質	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	245×145×110
毛丈(mm)	45
線径(mm)	0.50
耐熱温度(℃)	120
重量(g)	490
材質	ポディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル

デッキブラシ/フロアブルーム/ブルーム





フロアブルーム/ブルーム

- ① 7060 デッキブラシ
- ② 3178 フロアブルーム(ソフト)
- ③ 3179 フロアブルーム(ミディアム)
- ④ 2915 ブルーム

製品No	①7060	②3178	③3179	④2915
毛質	ハード	ソフト	ミディアム	ハード
外径寸法(mm) (L×W×H)	300×70×118	400×50×126	400×50×126	300×70×180
毛丈(mm)	47	58		110
線径(mm)	0.50	0.25	0.25	0.90
耐熱温度(℃)	120	100	120	
重量(g)	535	475	525	825
材質	ポディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル			

■ピンクリーナー


●ピンクリーナー

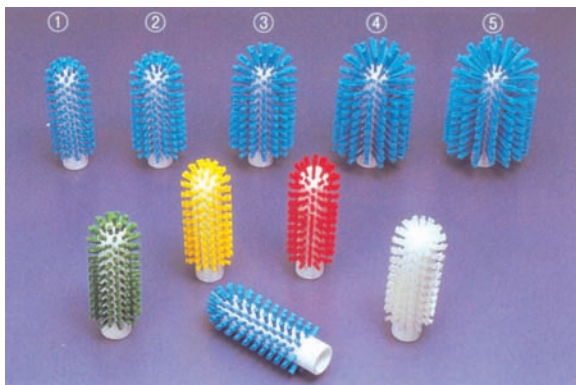

使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。

製品No.	① 5380-50	② 5380-63	③ 5380-77	④ 5380-90	⑤ 5380-103
毛質	ハード				
外径寸法 (φ×L)	50×140	63×150	77×155	90×160	103×165
線径(mm)	0.25	0.35			0.50
耐熱温度(℃)	120				
重量(g)	105	115	130	145	160
材質	ボディー部／ポリプロピレン フィラメント／ポリエステル				


●ミートミンサーブラシ




ハンドルがセットになったピンクリーナー。ハンドル付きのブラシのためミンチ機械の筒の洗浄が安全に行えます。

製品No.	7033
毛質	ハード
外径寸法 (φ×L1×L2)	90φ×480×120
毛丈(mm)	30
線径(mm)	0.35
耐熱温度(°C)	120
重量(g)	185
材質	ボディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル ハンドル/アルミニウム

●シリンダー/タンク/オールラウンドブラシ

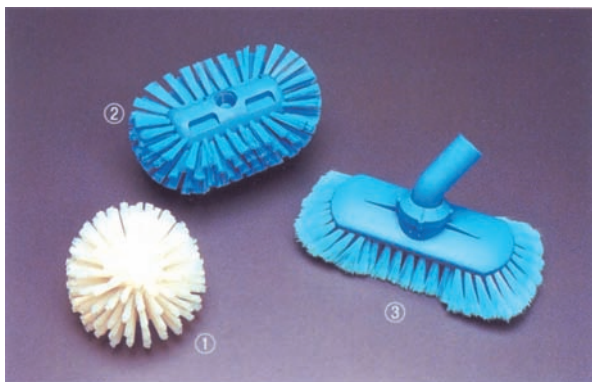

通水機能付きで様々な局面に使用できる多目的ブラシ




製品No.	① 7035	② 7037	③ 7067
毛質	ソフト	ハード	ソフト
毛丈(mm)	40		
線径(mm)	0.35	0.50	0.30
耐熱温度(°C)	120		
重量(g)	310	470	410
材質	ボディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル		

※通水機能付

●ハンドブラシ-丸




長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミックデザインのハンドブラシです



	毛質	毛丈	線径	耐熱温度	重量	材質
ハード 40mm	3883	ソフト	245	0.35mm		ボディー部/ポリプロピレン フィラメント/ポリエステル
	0.50mm					


■フロアブルーム・スクイージー

●フロアブルーム

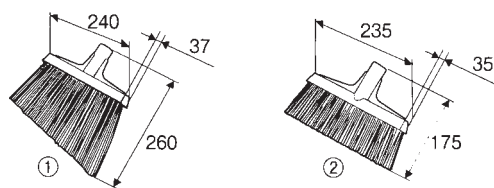


	毛質	毛丈	線径	耐熱温度	重量	材質
①2913	ハード	120/170mm	0.90mm	120℃	425	ポリブレン
②3104	ソフト	75mm	0.35mm		300	ポリブレン/ポリブレン ポリブレン/ポリブレン

●ハンドスクイージー

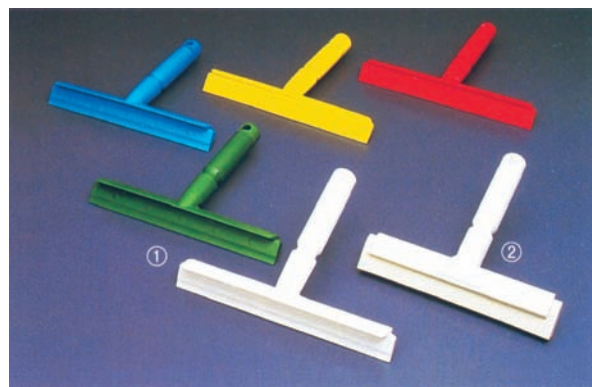


作業台や、まな板等の水切りに適したコンパクトスクイージー

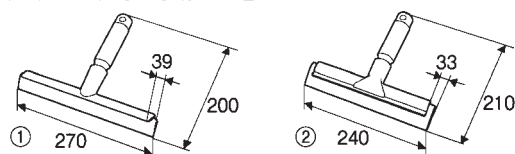


	耐熱温度	重量	材質
①4769	120℃	170	ポリブレン
②47675	100℃	140	特殊ゴム

●スクイージー

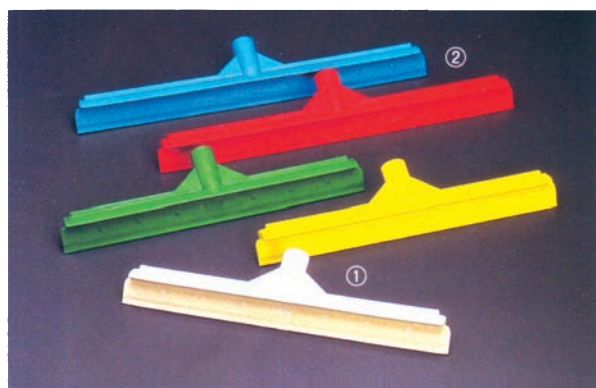


衛生的な一体成形のスクイージー



	耐熱温度	重量	材質
①7070	120℃	285	ポリブレン
②7071	120℃	350	特殊ゴム

●スクイージー/交換用ラバー

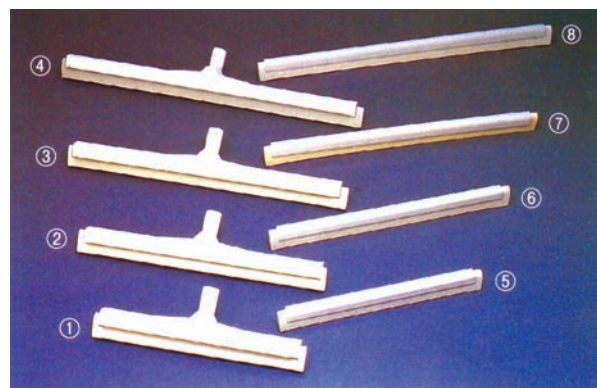

水切れの良い首振り式スクイージー


	外形寸法(L×D)	耐熱温度	重量	材質
①054025	400×50mm	100℃	310	ポリブレン
②055025	500×50mm		375	特殊ゴム
③056025	600×50mm		440	
④057025	700×50mm		490	

"クイックフィット" 採用のカセット式交換用水切りゴム

	耐熱温度	重量	材質
⑤054035(054025用)	100℃	95	ポリブレン
⑥055035(055025用)		120	特殊ゴム
⑦056035(056025用)		140	
⑧057035(057025用)		170	


■バケツ

●ハイジーンバケツ

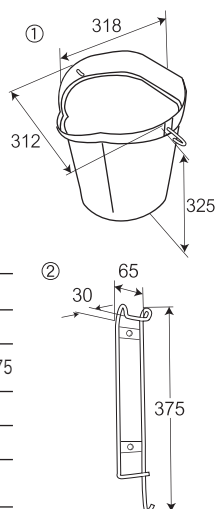



製品No	①5686	②0620
容量(ℓ)	12	
外径寸法(mm) (L×W×H)	318×312×325	30×65×375
耐熱温度(°C)	100	120
重量()	970	250
材質	ポリプロピレン ハンドル/ステンレス	ステンレス

●ステアーパドル

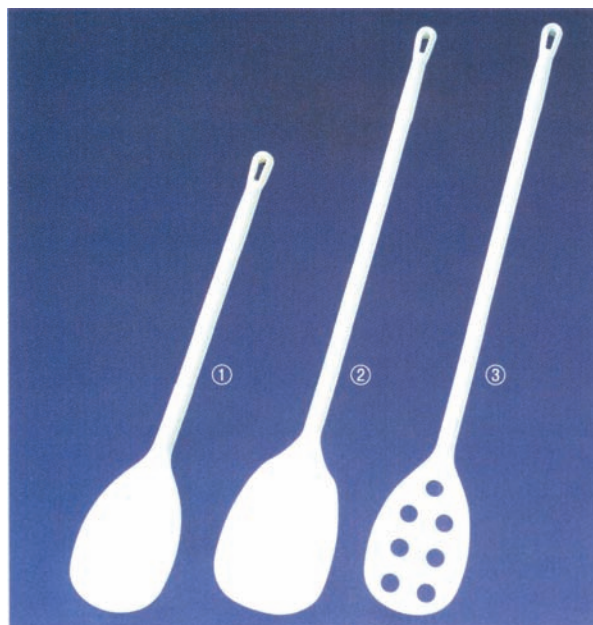

	耐熱温度	重量	材質
①70075	170°C	950g	ナイロン
②70095		1200g	
③70125	100°C	950g	ポリプロピレン

●パッドホルダー/パッド

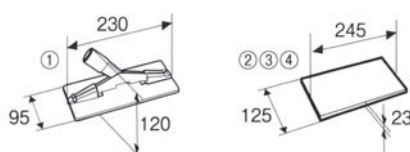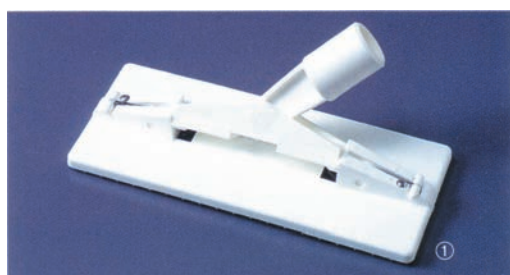

	硬さ	耐熱温度	重量	材質
①55005		100°C	200g	ポリプロピレン
②5523	ハード		20g	ナイロン
③5524	ミディアム			
④5525	ソフト			


●シャベル/フォーク



耐衝撃性に優れた一体成形のシャベル/フォーク

	耐熱温度	重量	材質
①56005	100°C	1700g	ポリプロピレン
②56105		1600g	
③56035		1550g	
④56905		1450g	

●ハンドル

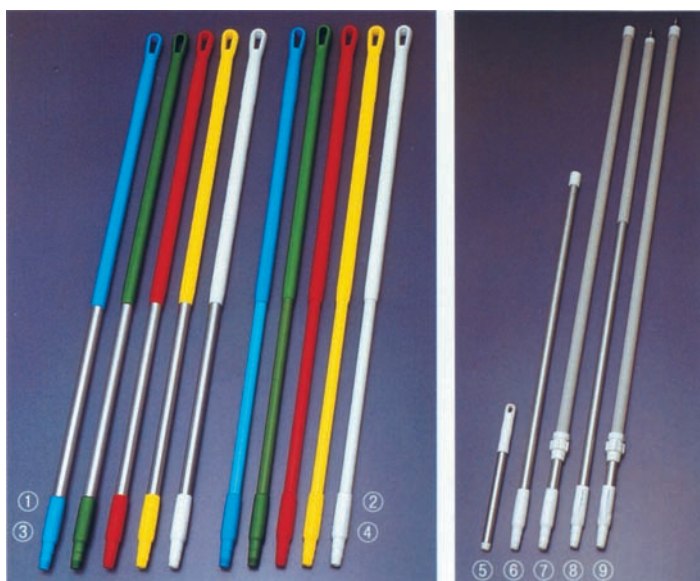

製品No	① 2935	② 2936	③ 2937	④ 2937
全長 (mm)	1300		1500	
耐熱温度 (℃)	100			
重量 (g)	500	470	540	520
材質	アルミニウム	グラスファイバー	アルミニウム	グラスファイバー


製品No	⑤ 370	⑥ 29325	⑦ 29755	⑧ 29915	⑨ 29735
全長 (mm)	370	1000	1500~2780	1500	1500~2780
耐熱温度 (°C)	100				
重量 (g)	65	360	965	593	1150
材質	アルミニウム				

- ⑦ 29755(伸縮ハンドル)
- ⑧ 29915(通水機能付き)
- ⑨ 2935(通水機能付き伸縮ハンドル)



●パドルスクレーパー



Vikan社の全ハンドルに合う7011及び、曲面にもよくなじみ屈伸自在な7013



	耐熱温度	重量	材質
①7011	120°C	150g	ナイロン(ハード)
②7013		120g	ポリエチレン(ソフト)

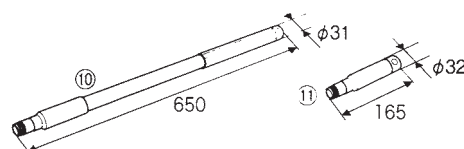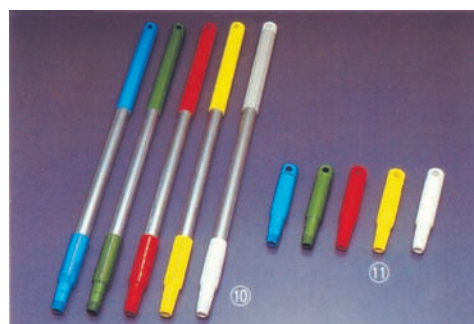

	耐熱温度	重量	材質
⑩2981	100°C	220	アルミニウム
⑪2934		61	ポリプロピレン

ハンドルの材質による特徴


●グラスファイバー

耐塩素および耐酸性に優れています。軽量のためどなたでも扱いやすい構造です。コーティングにダメージが生じた場合汚れが落ちにくくなり、グラスファイバーの繊維破片が剥離します。


●アルミニウム

塩素および酸性の溶液を使用する場所以外のあらゆる所で使用できます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく作られています。汚れが落ちやすく衛生的に保管できます。

●スクレーパー

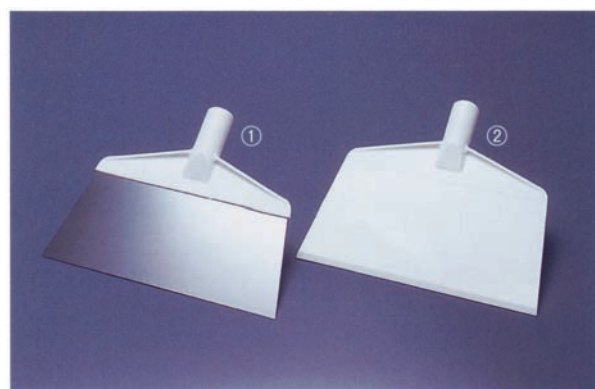

フロアの頑固な汚れを楽に確実に除去できるフロアスクレーパー

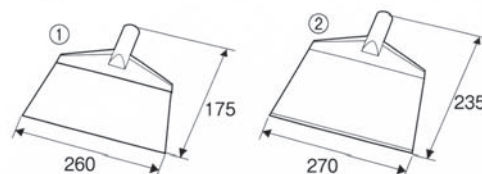

	耐熱温度	重量	材質
①2910	120°C	260g	ステンレス
②2912		350g	ナイロン

■ 荷崩れ防止器具

バロンスポール

実用新案特許出願中



空気を入れて差し込む
だけで OK !

バロンスポールは輸送業務でやっかいな荷崩れを防ぐパッキンとして新登場、使用方法はとても簡単、空気を入れケースにはさみこむだけ、両サイドの特殊加工(実用新案特許出願中)により大切な商品をしっかりガード、長時間の配送にも耐え、作業効率が格段に上がります。

- 製造工場・物流センターよりコンビニエンスストア、スーパーマーケット、学校給食等の配送時の品物の転倒防止に。
- 各家庭の宅配便のビンの横倒れ防止とビンの騒音防止に。
- 各工場関係の配送、輸送中の品物の転倒簿牛に。

バロンスポール使用例

★すでにご使用頂いている業者の皆様から大好評を得ています。



バロンスポールは空気を入れて差し込むだけ、両サイドでしっかり固定されて動くことなく配達されます。

用途

牛乳瓶・1リットル紙容器・デザート・プリン・ヨーグルト・ゼリー・ケーキ・パン・豆腐・仕出し弁当・卵・アイスクリーム・果物・野菜・魚類・ペットボトル・缶詰、等の配送中の荷崩れ防止

● 規格サイズ

1ℓ用/245mm×65φ 180cc・200cc壺用/305mm×65φ(全社共通)

★特殊型・特殊サイズも出来ます。

● お客様の社名、ロゴマークなどを印刷する事

も出来ます、ご相談下さい。(版代は別途費用がかかります。)

● 価格

1ℓ用	定価	¥960
壺用	定価	¥980


● バロンスポール用のエアーポンプも発売しています。




■ 食品用インク材使用、印刷印ゴムローラ

(食品用インク使用) 賞味期限用印刷刻印も製作致します。

牛乳壺キャップ日付印
(真鍮製)

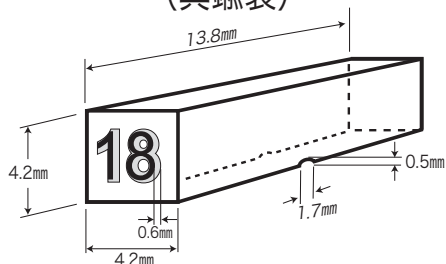

牛乳パック、豆腐、レトルト食品、惣菜、漬物、製菓
洋菓子、プリン、ヨーグルト、アイスクリーム類他

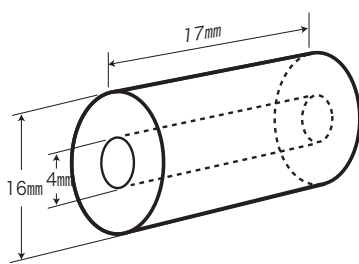

壺詰用キャップ、押し出し打栓ステンレススライサー(擦り出し板)部分には、食品用無菌潤滑油MSK-630(粘度、調度仕上げ)が一番最適にキャップをスベリやすく押し出し、キャップ(フタ)に油が付着しません。牛乳壺には一番最適です。

■ 印刷用日付印 (真鍮製)

日付印種類

-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
12-13-14-15-16-17-18-19-21-22
23-24-25-26-27-28-29-30-31

■ 印刷用ゴムローラ

食品用インク使用(特注品オーダーメイド)

適応牛乳壺キャップ


80cc・90cc・180cc・200cc・350cc・450cc
500cc・650cc・750cc・900cc用

深尾精機株式会社 四国化工機株式会社

● 特注サイズ受注、オーダー生産承ります。

御一報頂ければ新規製作のお見積り致します。

■ 苛性ソーダ・工業用各種洗剤／ストレッチフィルム

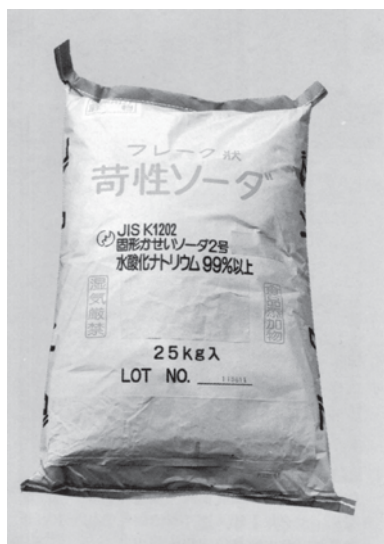

全国発送致します！
フレーク苛性ソーダは
1Lot. 1Ton以上より



取扱品目

- 苛性ソーダ・フレーク状・パール状・液体苛性
関東電化工業(株)・鶴見曹達(株)・徳山曹達(株)・東ソー(株)
セントラルガラス(株)・日本曹達(株)・旭硝子(株)
- 硝酸60% 精製硝酸67.5%(三菱化成他各メーカー)
- 塩酸・硫酸(各メーカー)
- 次亜塩素酸ナトリウム
- 工業用アルコール洗浄薬
- 消毒用エタノール
- 逆性石鹼50%消毒用イソプロパノール
- 合成塩素
- その他化学薬品全般

● 環境・安全対応洗浄剤



ノヴァクリアF

ISO14000シリーズと労働安全に配慮した全く新しい洗浄剤です。電源開発グループで開発された画期的な洗浄剤で、成分は水と僅かな安定剤だけの新技術による多目的洗浄剤です。

特長

- ①界面活性剤、有機溶剤ゼロ無臭、無色の無発泡洗浄剤です。
 - ②マイナスイオン効果により三次元的洗浄をします。
 - ③PHは強アルカリ属しますが、攻撃性は低く安全です。
 - ④金属防錆効果や油脂分解能力があります。
 - ⑤洗浄効果が持続し、汚れに応じて希釈します。
- 除去できるもの
油脂、グリス、タンパク質、炭水化物、糖分など
- 除去できないもの
カルシウム、酸化による変色、焦げ付き油脂など

● 殺菌剤



バイヤラックス [次亜塩素酸Na]

- 食品添加物、殺菌料
- 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液
- 20kg



トククロン [固形塩素錠剤]

- 浄化槽・プール等の殺菌
消毒剤有効塩素70%以上
の中性次亜塩素酸カルシウム2水塩が主成分

- 2kg×10袋 (20/錠) H100
- 1kg×20袋 (50/錠) JH10

- 5kg× 4袋 (100/錠) JH50
- 2kg×10袋 (200/錠) BH10

● アルコール製剤



HS-75E

- 食品、機械、手、指等に最適
- 15kg
- アルコール濃度：75% (容量)
- PH7.2



バイオクリーンB10 (中性)

- 機械、床、コンベアなどあらゆる場所の除菌洗浄に。
- 発泡洗浄機用の除菌洗剤で、工場内の壁、床、機械、コンベアなど除菌洗浄に最適です。

- 希釈倍率：100倍、中性タイプ ■ 20kg



アルボースA2 アルボースA2グリーン

- 食品、手指等の強力な殺菌
消毒効果、手を荒らさず、
無臭性、脂肪酸系洗剤+逆性
石鹼
- A2 1kg×15本入・3kg×3本入・18kg入
- A2グリーン 4kg×4本入・18kg入

■ ストレッチフィルム

(燃焼時に発ガン性物質ダイオキシン発生せず。)



荷崩れ防止用
手巻き用
機械巻用

サイズ 0.018mm
500mm×300mm ハードタイプ
300mm×500mm ソフトタイプ


■各サニタリーパイプ継手

配管製作設計2.



SUS
スイングベンド用カバー

スイングベンド用丸型キャップフタ
1S・1.5S・2S・2.5S・3S 受注生産10ヶ以上から



オリフィス



●三方コックフタ



各種バタフライバルブ
& シートリング

■SMC他各種取扱い製品一覧

●管継手&チューブ



SMC(株)・ニッタ・ムアー・千代田通商(株)日本ビスコ他
大手メーカー品格安にて販売致します。

●駆動機器／エアシリンダ



CKD(株)・NTN(株)・NSK(株)・オリエンタルモーター(株)・オムロン(株)・キャスター他 大手メーカー品格安にて販売致します。

●圧力制御機器



※その他各種取揃えておりますので、お問い合わせ下さい。

■ハイカプラ



PF 型



SF 型



SUS PH 型



PM 型



SM 型



SH 型

- 10万回の脱着テストに耐えました。
- 焼き入れしてある為強度の摩耗に耐えます。
- 連結時のホースのネジレがベアリングで自動的に戻ります。
- バルブの内蔵はソケット側だけで脱着操作によって自動的に開閉します。

SMC他各種製品メーカー、一覧

駆動機器

●ギヤードモーター
(株)ツバキエマソン
三菱電機(株)
ニッセイ
住友重機械工業(株)
(株)植田歯車精機工業所
シグマー技研(株)
SEW-オイロドライブ・ジャパン(株)
青木精密工業(株)
ビー・ティ・アイ・ジャパン(株)
富士電機機器制御(株)
富士変速機(株)
松下電器産業(株)
(株)日立産機システム
東芝産業機器システム(株)

●変・減速機
(株)ツバキエマソン
坂西精機(株)
マテックス(株)
(株)長谷川鉄工所
旭精機工業(株)
三木ブリー(株)
シグマー技研(株)
(株)酒井製作所
青木精密工業(株)
住友重機械工業(株)
(株)マキシコ
ビー・ティ・アイ・ジャパン(株)
大久保歯車工業(株)
(株)大富製作所
(株)新栄製作所
神鋼造機(株)
帝人製機(株)
東洋精密造機(株)
(株)日立産機システム
(株)平井減速機製作所
(株)フレンドラー石橋製作所
ベルボニー(株)
株益製作所
(株)三井三池製作所
(株)モリコー
谷口減速機(株)
(株)セイサ
日本チエンギヤ無段変速機(株)
(株)ハーモニックドライブ・システムズ
日本電産シンボ(株)

●モートル
三菱電機(株)
オリエンタルモーター(株)
(株)東芝
(株)日立産機システム
富士電機モータ(株)
松下電器産業(株)
(株)明電舎

制御機器・FA機器

●インバータ・サーボモーター
三菱電機(株)
オムロン(株)
住友重機械工業(株)
三木ブリー(株)
澤村電機工業(株)
山洋電気(株)
東栄電機(株)
東芝産業機器システム(株)
特殊電装(株)
日本サーボ(株)
(株)日立産機システム
富士電機機器制御(株)
(株)安川電機
横河電機(株)
(株)ワコー技研
春日電機(株)
松下電器産業(株)
(株)ハーモニックドライブ・システムズ

●制御機器
(株)ツバキエマソン
三菱電機(株)
オムロン(株)
光洋電子工業(株)
春日電機(株)
(株)キーエンス
ソープレジションテクノロジ(株)
(株)日立産機システム
富士電機機器制御(株)
松下電器産業(株)
松下電工(株)
藤藤工業(株)
明工社(株)
(株)山武
(株)リガジョイント

●FA機器
三菱電機(株)
(株)IAI
(株)不二越
フェスト(株)
NTN(株)
村田精工(株)
株産機
(株)若田製作所
(株)河村電器産業

NOK(株)
黒田精工(株)
(株)コガネイ
ナックファイティング(株)
日東工業(株)
ヤマハ発動機(株)
芝浦メカトロニクス(株)
(株)安川電機

伝導要品

●チェーン・スプロケット
(株)椿本チエイン
(株)椿本スプロケット
(株)三興製作所
ツバキ山久チエイン(株)
(株)畑屋工機
(株)西田製作所
昭和機械製鎖(株)
片山チエイン(株)
フジタニチエイン工業(株)
(株)アールケー・エキセル
イグスジャパン(株)
和泉チエイン(株)
(株)沼田製作所
(株)大阪鯨レーシング製造所
オリエンタルチエイン工業(株)
加賀工業(株)
(株)キャプテンダストリーズ
大同工業(株)
(株)中西製作所
(株)ハーモ
日立機材(株)
(株)北三工業

●各種カップリング
(株)ツバキエマソン
(株)椿本スプロケット
鍋屋/バイテック(株)
三ツ星ベルト(株)
(株)若田製作所
(株)マイティ
三木ブリー(株)
(株)酒井製作所
(株)九州ハセック
三菱重工業(株)
東洋ゴム工業(株)
(株)東海精機
(株)産機
(株)三好キカイ
アイセル(株)
アサ電子工業(株)
(株)セイサ
協和工業(株)
宏栄スプリング工業(株)
阪部工業(株)
(株)サンユー
大同精密工業(株)
太陽工機(株)
月星化成(株)
日立電線(株)
(株)ブリヂストン
ユニカ興産(株)

●バンドル
鍋屋/バイテック(株)
スガツネ工業(株)
(株)イマオコーポレーション
(株)小西製作所(MIYOSHI)

●テンショナー
ヴァンブーリー(株)
三木ブリー(株)
ツバキ山久チエイン(株)
日立機材(株)

●ベルト・ブリー
三ツ星ベルト(株)
(株)椿本チエイン
ハバジツト日本(株)
関西金網(株)
鍋屋/バイテック(株)
ヴァンブーリー(株)
井桁金網(株)
大泉工業(株)
Jmec
(株)カネミツ
錦正工業(株)
ニッパ(株)
日本ジュークリング(株)
バンドー化学(株)
(株)ティムコ
NOK(株)

●歯車
協和歯車工業(株)
青木精密工業(株)
小原歯車工業(株)
日本ギア工業(株)

●パワーステアリング・ジャッキ
(株)ツバキエマソン
(株)マキシコ
コスミック工業(株)
新東工業(株)
日本ギア工業(株)

●インデックスドライブ
(株)三共製作所
(株)長谷川鉄工所
(株)オオツカハイテック
加茂精工(株)
東精工エンジニアリング(株)
(株)ハーモニックドライブ・システムズ
(株)ミヤオ製作所
(株)マシエンエンジニアリング

●電磁クラッチ・ブレーキ
小倉クラッチ(株)
三菱電機(株)
旭精工(株)
三木ブリー(株)
(株)大崎電業社
(株)旭製作所
神鋼電機(株)
パナソニック電機(株)
友信(株)

●防振ゴム
倉敷化工(株)
石橋産業(株)
光精軌工業(株)

●ユニバーサルシャフト
サンプレックス(株)
(株)マティ

●等速ジョイント
NTN(株)

軸受

●ベアリング
NTN(株)
(株)不二越
(株)ジェイテクト
FAG・JAPANA(株)
イースタン精工(株)
日本ロバロ(株)
泉本精工(株)
(株)小西製作所(MRK)
北日本精機(株)
Jmec
日本精工(株)
(株)植田ベアリング製作所
HIC
オリジン電気(株)
中部ベアリング(株)
土肥研磨工業(株)
トックベアリング(株)
(株)南海精工所
バンドー化学(株)
(株)藤野鉄工所
マテックス精工(株)
和田精工(株)
SKF

●ミニチュアベアリング
ミネベア(株)
NTN(株)
(株)ジェイテクト
北日本精機(株)
Jmec
日本精工(株)

●ベアリングユニット
旭精工(株)
NTN(株)
(株)不二越
(株)ジェイテクト
日本ヒロプロック(株)

●ニードルベアリング
日本トムソン(株)
NTN(株)
(株)ジェイテクト
(株)イチベアリング
MTR
THK(株)
クロドイン(株)
日本精工(株)

●リニアモーションベアリング
日本トムソン(株)
オザック精工(株)
日本特殊ベアリング(株)
(株)リニアオートカイ
日本ベアリング(株)
THK(株)
鍋屋/バイテック(株)
旭精工(株)
(株)エイエスケイ
竹内精工(株)
TSK(株)
日本精工(株)
ハイウィン(株)

●メタルベアリング
(株)ツバキエマソン
大同メタル工業(株)
NTN(株)
三協オйлレス工業(株)
(株)テックナース

●台形ねじ・ボールねじ
オザック精工(株)
(株)ツバキエマソン
東洋シャフト(株)
(株)第一測範製作所
(株)ツガミ
日本特殊ベアリング(株)
THK(株)
日本精工(株)
小田精工工業(株)
黒田精工(株)
ケーエスエス(株)
日本電産トーソク(株)
美原精工(株)
森本精密シャフト(株)
(株)YSKコーポレーション
(株)エイエスケイ

●各種ナット・ワッシャー
(株)富士精密
ハードロック工業(株)
南口精工(株)
石橋産業(株)
光精軌工業(株)

●プランマーブロック
(株)大泉工場
NTN(株)
TOHO(株)

●オイルシール・パッキン
光洋シーリングテクノ(株)
フジ精工(株)
(株)益岡製作所
NOK(株)
協和シール工業(株)
(株)坂上製作所
第一オイルシール工業(株)
東亜パッキング工業(株)
(株)東洋オイルシール製作所
武蔵オイルシール工業(株)

●ベアリングヒーター
シンコー電機(株)
(株)江藤電機

●ストップリング・パネ
(株)オチアイ
東洋発條工業(株)
(株)東洋発條製作所
太陽ステンレス・スプリング
磐田電工(株)
ケーエス産業(株)
(株)昌和発条製作所

荷役運搬機器

●コンベア
(株)メイコウ
三機工業(株)
(株)富士製作所
(株)協和製作所
(株)新井製作所
トヨーカネツソリューションズ(株)
三和工機(株)
トヨーコーケン(株)
(株)ダイフク
光洋機械産業(株)
日本スバイラル(株)
(株)マキテック
イズテック(株)
伊東電機(株)
エステック(株)
オークル輸送機(株)
三和コンベア(株)
(株)JRC
セントラルコンベヤー(株)
(株)寺内製作所
日本輸送機(株)
ハイトック精工(株)
マルヤス機械(株)
(株)吉永工業
ニッパ(株)

●テーブルリフター
(株)メイコウ
(株)スギヤス
赤新工業(株)
川村産業(株)
花岡車輦(株)
(株)をくた屋技研
日本機器鋼業(株)

●フリーベア
(株)共栄精工
(株)井口機工製作所

●ホイスト・クレーン
三菱電機(株)
象印チェンブロック(株)
細田チェーン・アンド・クランプ(株)
石川島運搬機械(株)
(株)キート
(株)スリーエッチ
(株)日立産機システム

●エアバランサ
日東工器(株)
三宅工業(株)
ニッタ・ムア(株)
遠藤工業(株)

●ナイロンスリング
田村総業(株)
象印チェンブロック(株)
(株)スリーエッチ
サンキン(株)
バイタル工業(株)

●キャスター・運搬車
ハンマーキャスター(株)
(株)ナンシン
(株)岡本工機
東海キャスター(株)
スガツネ工業(株)
倉敷化工(株)
(株)ちくま精機製作所
(株)スギヤス
(株)朝霧機器
(株)永瀬工場
伊藤鋳工(株)
東正車輛(株)
(株)カナソー
(株)イノアックコーポレーション
(株)上杉輸送機製作所
(株)内村製作所
オリイメック(株)
花岡車輛(株)
ハンシン車輛(株)
明和化成(株)

油・空圧機器

●油空圧機器
SMC(株)
太陽鉄工(株)
(株)不二越
(株)三尾製作所
日本ユニバイト(株)
(株)マルニ
甲南電機(株)
(株)大阪ジャッキ製作所
アブライバワージャパン(株)
内田油圧機器工業(株)
NOK(株)
カヤバ工業(株)
川崎重工業(株)
黒田精工(株)
(株)コガネイ
CKD(株)
(株)コスミック
ジャパニニューマテックス(株)
ダイキン工業(株)
大生工業(株)
TACO(株)
デニソー日本(株)
(株)トキメック
豊興工業(株)
(株)ナブコ
日本アキームレーター(株)
日本アスコ(株)
日本オイルポンプ(株)
日本精器(株)
(株)ニューエー
フェスト(株)
富士エンジニアリング(株)
豊和工業(株)
(株)堀内機械
(株)増田製作所
(株)妙徳
油研工業(株)
理研機器(株)
リックス(株)
NKE(株)
イートン機器(株)

●継手・周辺機器
ニッタ・ムア(株)
イハラサイエンス(株)
日東工器(株)
虹技研(株)
センジャパン(株)
横浜ゴム(株)
(株)栗田製作所
光宝興産(株)
(株)興和
(株)潤工社
神鋼造機(株)
チヨダエンジニアリング(株)
長野計器(株)
日本オカヘルド(株)
日本レグリ(株)
ブリヂストンフロテック(株)
(株)日本ビスコ
服部工業(株)

●コンプレッサー
(株)日立産機システム
(株)武田製作所
(株)昭和技研工業

●ショックアブソーバー
(株)ツバキエマソン
鍋屋/バイテック(株)
エニダイン(株)
SMC(株)
太陽鉄工(株)
不二テックス(株)
カヤバ工業(株)

●ロータリージョイント
(株)武田製作所
(株)昭和技研工業


産業機器・工業用材料

●産業機器
Jmec
スガツネ工業(株)
大同メタル工業(株)
フルトン(株)
(株)テクノプラン
鍋屋/バイテック(株)
(株)若田製作所
(株)椿本バルクシステム
(株)ヒューテックオリジン
(株)ユニシアジェックス
シグマー技研(株)
(株)ナベヤ
佐竹化学機械工業(株)
(株)栃木屋
神津精機(株)
日本ユニバイト(株)
GOKOカメラ(株)
(株)神威産業(株)
(株)サカエ
(株)坂詰製作所
ナイガイ(株)
日本アキュライド(株)
(株)バトライト
阪和化工機(株)
リュベ(株)
タキゲン製造(株)

●ポンプ・プロア
(株)荏原製作所
光洋機械産業(株)
兵神装備(株)
フルタ電機(株)
大同メタル工業(株)
昭和電機(株)
虹技研(株)
日東工器(株)
大東工業(株)
(株)コガネイ
(株)アンレット
エレポン(株)
エレポン化工機(株)
オリオン機械(株)
ギヤーエス工業(株)
新日本造機(株)
(株)スイデン
(株)住友精密工業(株)
(株)鶴見製作所
(株)寺田ポンプ製作所
バルバ(株)
(株)長沢機械製作所
二幸送風機(株)
西村電機(株)
日機装イコー(株)
日東造機(株)
日本スピンル製造(株)
日立工機(株)
廣瀬バルブ工業(株)
フルード工業(株)
(株)島津製作所

●アルミフレーム
エヌアイ・オートテック(株)
青木精密工業(株)
シグマ光機(株)
中尾金属(株)
(株)イマオコーポレーション
SUS

●工業用材料
(株)姫野精工所
(株)セイキ製作所
日本リベコ(株)
エスケー・エスエンジニアリング(株)
日本青銅(株)
虹技研(株)
双葉電子工業(株)
作新工業(株)
上越マテリアル(株)
南海工業(株)
ニチアス(株)
日之出スッピル製造(株)



特約代理店

東レ株式会社
NOK株式会社
クラレプラスチック株式会社
東拓工業株式会社
東北ゴム株式会社
三星ベルト株式会社
バンドー化学株式会社
ニッタ・ムアー株式会社
日東工器株式会社
積水化学工業株式会社
岐阜プラスチック工業株式会社
十條キンバリー株式会社
SMC株式会社
株式会社コガネイ
オムロン株式会社
ニチアス株式会社
日本ピラー工業株式会社
ハンマーキャスター株式会社
住友スリーエム株式会社
花岡車輛株式会社

アキレス株式会社
弘進ゴム株式会社
株式会社日本緑十字社
蔵王産業株式会社
オリエンタルモーター株式会社
NSK株式会社
NTN株式会社
岩井機械工業株式会社
大阪サニタリー金属工業協同組合
トーステ株式会社
渋谷工業株式会社
株式会社イジミフードマシナリ
株式会社エーアンド・ディ
トラスコ中山株式会社
株式会社サカエ
株式会社エスコ
日本APV株式会社
三菱電機株式会社
株式会社荏原製作所
株式会社寺岡製作所

三菱化学株式会社
株式会社高藤化成
フシマン株式会社
鶴見曹達株式会社
徳山曹達株式会社
東ソー株式会社
セントラル硝子株式会社
日本曹達株式会社
旭硝子株式会社
日産化学工業株式会社
三丸機械工業株式会社
ヤスダファインテ株式会社
アルファ・ラバル株式会社
株式会社日立製作所
株式会社東芝
株式会社IHI
凸版印刷株式会社
株式会社シモン

(順不同)



明日の産業システムを創造する

ムサシ工業株式会社

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸7-15-2

TEL 03-3695-6641 (代)

FAX 03-3695-6643

E-mail: info@msk-musasi.co.jp

http://www.msk-musasi.co.jp

取扱代理店